

MassterCal



MASSTERCAL LC SMART

CALENTADOR DE AGUA PARA SERVICIOS GENERALES

Calentador de agua compacto y de alto rendimiento, equipado con encendido electrónico mediante módulo de ignición por chispa.



NUEVO DISEÑO

- Tapa plana y más ligera
- Gabinete redondeado, evitando esquinas afiladas



ALTA EFICIENCIA

- Superior al **89%**



REFACCIONAMIENTO

- Refaccionamiento original y de entrega inmediata



DESEMPEÑO

- Leds indicadores de funcionamiento del equipo
- Panel de control digital de temperatura

CALENTADOR MASSTERCAL PARA SERVICIOS GENERALES

CALENTADORES PARA AGUA CON INDUCTOR DE TIRO


MODELO	KILOCALORIAS / HR		GASTO MÍNIMO REQUERIDO	FRENTE	FONDO	ALTURA			GASTO DIAMETRO SALIDA DE GASES	ENTRADA Y SALIDA DE AGUA	CONEXIÓN DE GAS	PESO
	Entrada	Salida				Calentador	Inductor Tiro	TOTAL				
LC II 650 EI /IO SMART	163,800	145,782	257	150	91	99	86	185	31	51	19	273
LC II 750 EI /IO SMART	189,000	156,996	257	172	91	99	87	186	36	51	32	293
LC II 900 EI /IO SMART	226,800	201,852	257	194	91	99	87	186	36	51	32	398
LC II 1200 EI /IO SMART	302,400	269,136	257	238	91	99	92	191	41	51	32	475
LC II 1400 EI /IO SMART	352,800	313,992	568	160	160	99	126	225	46	76	51	582
LC II 1800 EI /IO SMART	453,600	403,704	568	194	160	99	126	225	51	76	51	722
LC II 2100 EI /IO SMART	529,200	470,988	568	215	160	99	132	231	56	76	51	787
LC II 2400 EI /IO SMART	604,800	538,272	568	238	160	99	136	235	61	76	51	912
LC II 2800 EI /IO SMART	705,600	627,984	568	272	160	99	136	235	61	76	51	977

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
CONSULTE A SU AGENTE DE VENTAS

La instalación hidráulica de nuestro calentador Masstercal consiste en un circuito cerrado entre el calentador, recirculador y tanque de almacenamiento.

NOTA: Las kilocalorías por hora disminuyen un 4% por cada 300 metros de altura sobre el nivel del mar.

Alimentación eléctrica de 110 Volts. 60 Hz.

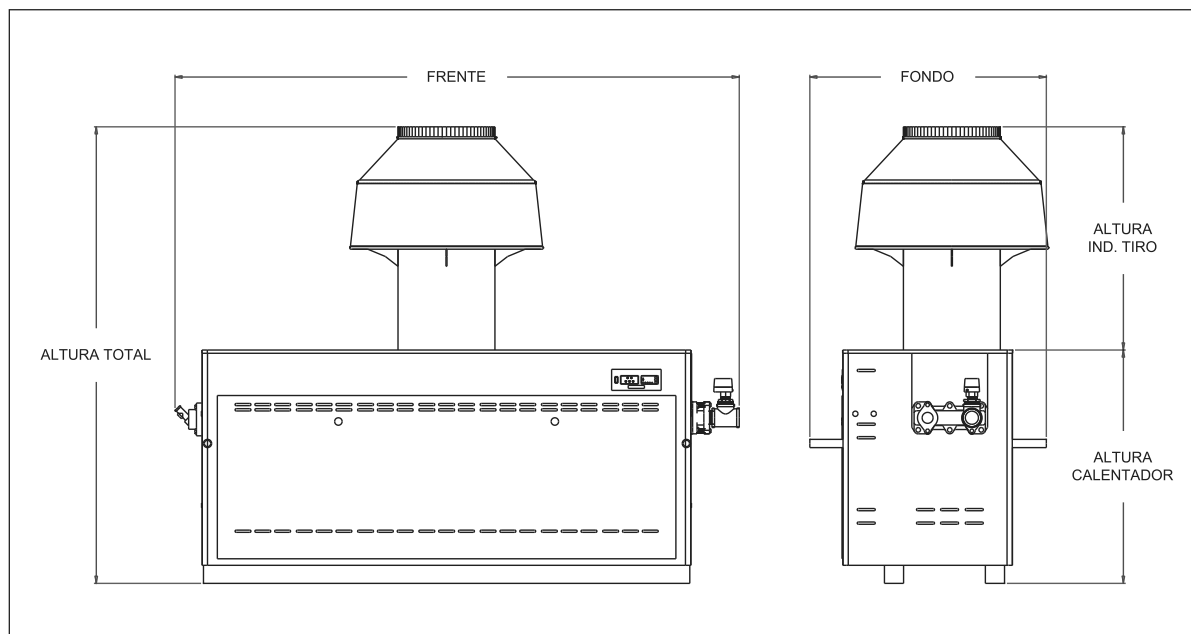

Presión Máxima de Operación: 8.5 Kg/cm²
Cloro: 1.0 ppm a 3 ppm de cloro
PH: 7.4 a 7.6