


TAPAS DE CIERRE RAPIDO **MEGATAP** VERTICAL

SEGURIDAD

EVOLUCIÓN

VELOCIDAD

Innovación y tecnología en productos para alta presión

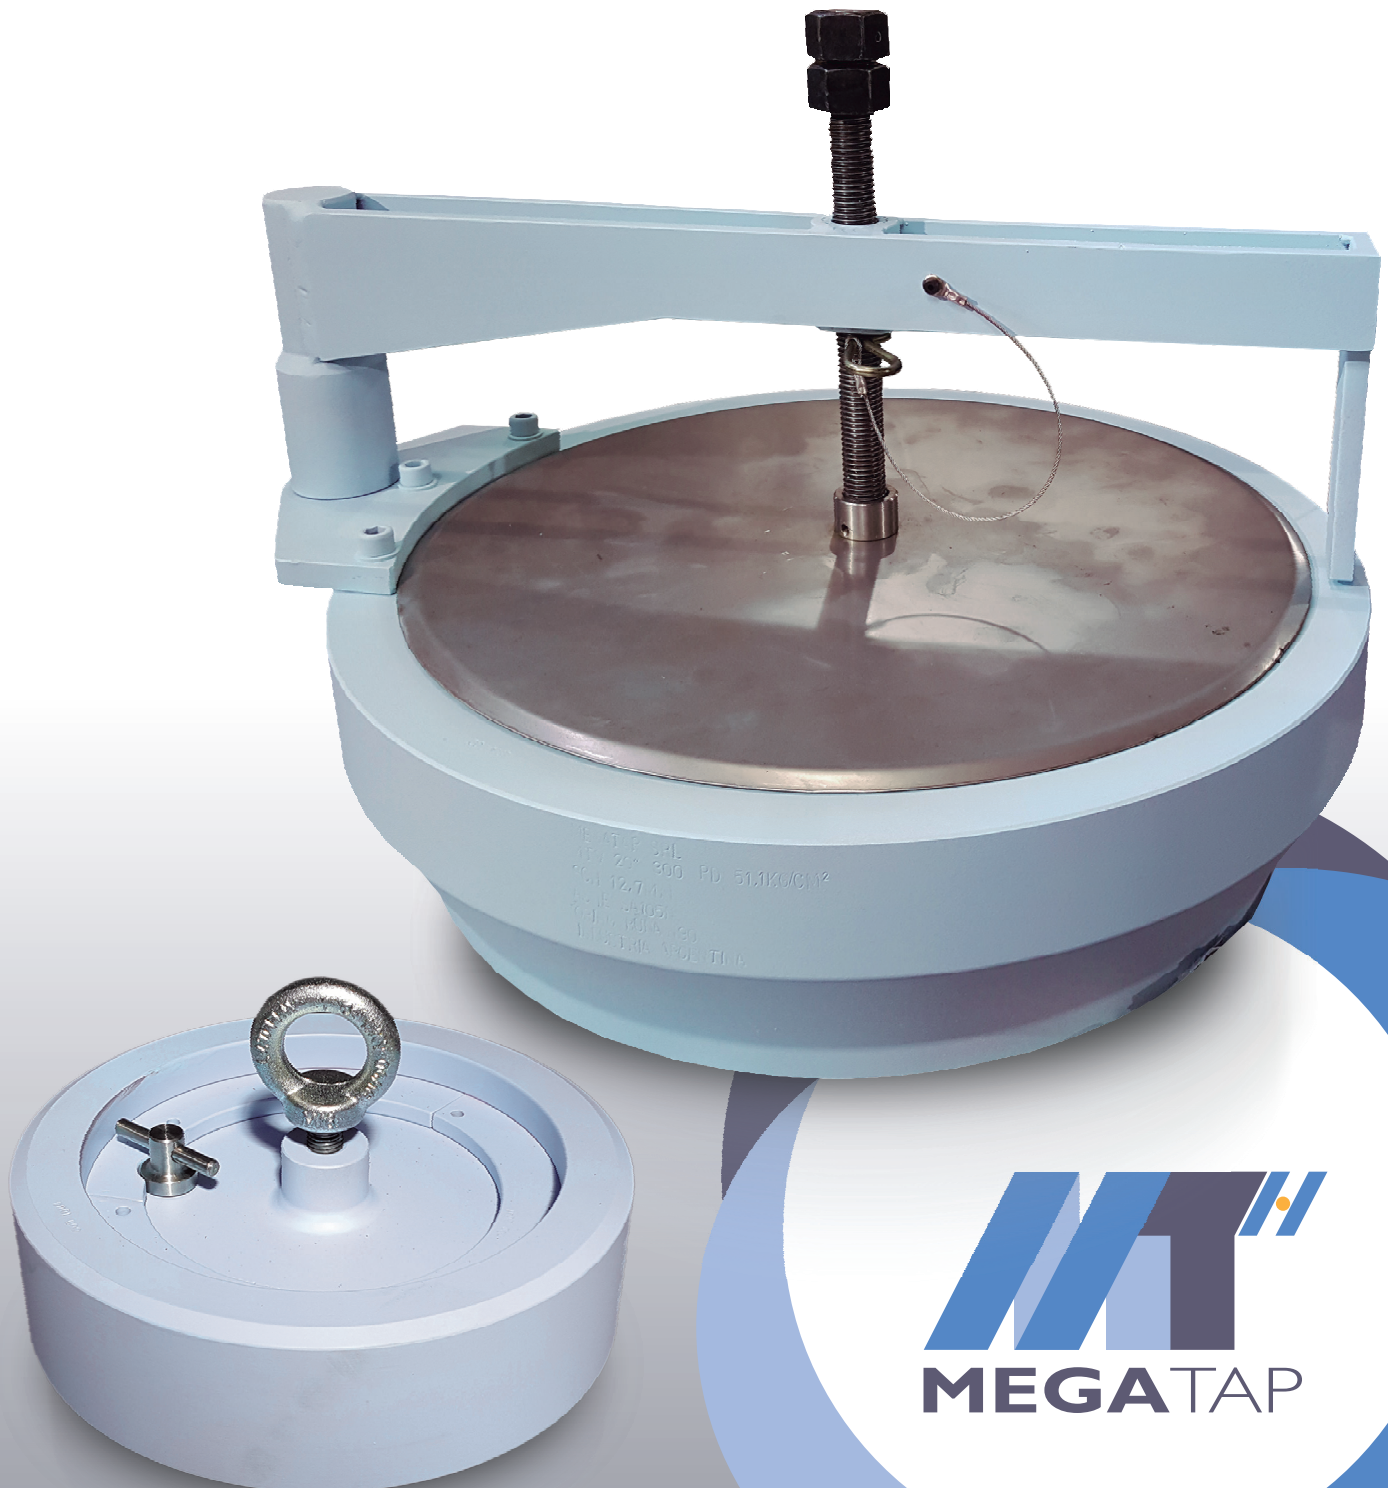

MEGATAP

TAPAS DE CIERRE RAPIDO MEGATAP VERTICAL

Características Principales

La Tapa de cierre rápido modelo MEGATAP VERTICAL es un producto tradicional al que se le incorporaron mejoras para hacer más fácil y segura su operación, garantizando el fácil acceso a los recipientes o equipos de manera **veloz y sencilla**.

MEGATAP VERTICAL proporciona acceso rápido en posición vertical a cualquier recipiente a presión. Se pueden operar de forma segura en menos de un minuto, **sin necesidad de herramientas especiales ni esfuerzo**.

Las partes sometidas a presión han sido calculadas según **ASME VIII Div.1**, validando este cálculo mediante el empleo de Calculo por Elemento Finito (FEM) y mediciones de deformación realizadas con el conjunto sometido a presiones 50% superiores a su presión de diseño.

El mecanismo de bloqueo, compuesto por sectores montados entre la tapa y el cuerpo, asegura que la presión generada sea repartida de manera uniforme en toda su circunferencia.

MEGATAP VERTICAL se fabrica para ser instalada por medio de soldadura BW, o de forma bridada y esparragada para reemplazar bridas ciegas en equipos existentes. **La misma se fabrica hasta un diámetro de 24"**. Siendo hasta 8" inclusive la extracción del tapón por medio de un cáncamo y de 10" a 24" con extracción por un pescante incluido en el equipo.

Su diseño y fabricación se realiza en conformidad con nuestro Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, asegurando la gestión de cálculos de diseño, procesos de fabricación y trazabilidad de los materiales utilizados, y controles realizados.



MEGATAP VERTICAL
Distintas versiones de apertura

Especificaciones Técnicas

Especificaciones de diseño	ASME VIII División 1
Medidas standard	de 4" a 24" (Diámetros menores, mayores o especiales consultar)
Rango de presión	ASME 150 # hasta 2500 # (Para presiones superiores consultar)
Materiales standard	ASTM A105 ASTM A350 LF2 ASTM A694 (304L, 316L y dúplex sobre pedido)
Elastómero de sellado	BUNA N90 VITON/VITON AED (otros bajo pedido)
Tipos de conexión	Soldado a tope (BW) Bridadas, Esparragadas o bajo requerimientos del cliente.
Orientación	Vertical

Dispositivo de Seguridad:

