

TODO BAJO CONTROL EN LA PALMA DE TU MANO



Activar modos “ECO”, “Turbo” y “Normal” remotamente

Acceso desde cualquier lugar con internet

Configure los principales parámetros del controlador directamente en la app

Ver temperatura, registro, alarmas activas y tensión



MONITOREO EN TIEMPO REAL

- Temperatura ambiente
- Temperatura del evaporador
- Tensión de alimentación
- Apertura de puerta
- Compresor
- Ventilador
- Alarmas

CONTROLAR REMOTAMENTE

- Deshielo
- Iluminación
- Temperatura
- Modos de operación (Eco, Turbo, Normal)
- bloqueo del teclado
- Modo Stand-by
- Principales parámetros de configuración



Compatible con asistentes de voz como **Alexa y Google Assistant**




DESCARGA LA APP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

E34B



DIAGRAMA ELÉCTRICO

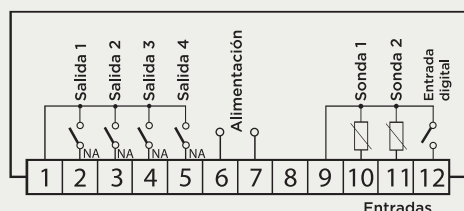

DATOS TÉCNICOS

Alimentación:
100 a 240 Vca

Entradas:
Entrada 1: sensor NTC
Entrada 2: sensor NTC
Entrada 3: sensor NTC o digital

Salidas:
Salida 1: Relé SPST-NA 16 A - AC1
Salida 2: Relé SPST-NA 8 A - AC1
Salida 3: Relé SPST-NA 5 A - AC1
Salida 4: Relé SPST-NA 5 A - AC1

Deshielo:
Por resistencia o inversión de ciclo (gas caliente)

Funciones especiales:
Modo turbo
Modo económico
Tecla luz

INFORMACIONES PARA PEDIDO

Módulo: B05BHRRRR----PCO09
Compatible con Coel Online
Display: P03CBBARRBS-0----
Teclas: ECO, UP, DOWN, LUZ

DATOS TÉCNICOS

Alimentación:
100 a 240 Vca

Entradas:
2 entradas para sensor NTC
(sondas incluidas)
1 entrada digital

Salidas:
Salida 1: Relé SPST-NA 16 A - AC1
Salida 2: Relé SPST-NA 5 A - AC1
Salida 3: Relé SPST-NA 5 A - AC1
Salida 4: Relé SPST-NA 5 A - AC1

Deshielo:
Por resistencia o inversión de ciclo (gas caliente)

Funciones especiales:
Modo turbo
Modo económico
Tecla luz

INFORMACIONES PARA PEDIDO

E34BHRRRR-VVIA-PCA29
Kit Coel Online

B05B + P03CB



DIAGRAMA ELÉCTRICO CON EJEMPLO DE LIGACIÓN

