

REDiAR

Red Digital Argentina

NOCAI NC-SLP20



- Impresora de etiquetas de escaneo color de alta precisión



Características del producto




Alta precisión y saturación: 2 cabezales Epson I1600-U1, hasta 1200 dpi y fuente mínima de 3 pt.



Diseño cómodo: panel plegable y mesa de vacío para un avance de papel más preciso.



Formato ancho: hasta 200 mm, con carga trasera y recepción frontal para cambios rápidos.

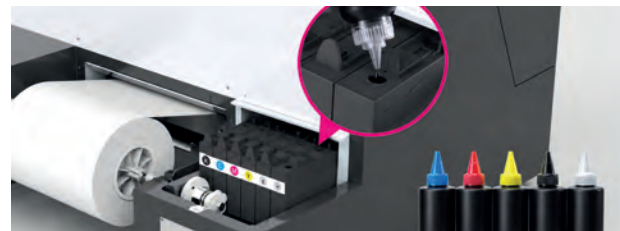

Carga de tinta fácil: circulación automática y alarma por falta de tinta, cartuchos independientes.



Identificación inteligente: sensor de bordes para posicionamiento preciso en etiquetas multi-material.



Personalización a bajo costo: curvas ICC para impresión a demanda y menor costo de stock.

Aplicaciones



Manufactura: etiquetas para cajas exteriores, duraderas y resistentes al agua y la luz.



Retail e industria: banners largos para góndolas e instalaciones fabriles.



Industria química: etiquetas de advertencia coloridas y resistentes a rayones.



Retail: carteles de precio ajustables, ideales para alimentos.



Calzado e industrial: etiquetas de secado rápido con contenido ajustable.

Impresora de etiquetas de escaneo color de alta precisión

La impresora de etiquetas de escaneo NC-SLP20 de Nocai permite personalización de alta calidad y color a pedido; admite personalización multi-material y para distintas industrias; formato de impresión ancho, la primera impresora de etiquetas a color de 8 pulgadas; diseño delicado y moderno, que ahorra más espacio.



CABEZAL E IMPRESIÓN

Configuración del cabezal	Epson i1600-U1 x 2
Resolución	960×900 dpi / 960×1200 dpi
Ancho de impresión efectivo	0-200 mm
Capacidad de cartucho (CMYK)	250 ml/color
Material admitido	Papel brillante, mate y sintético
Formato de papel	Continuo o troquelado
Espesor del material	0.2-0.5 mm
Método de impresión	Blanco y color juntos / Color, fluorescente y anti-falsificación juntos
Modo de impresión	CMYK+W / CMYK + Fluorescente + Anti-falsificación

CONFIGURACIÓN DE ROLLO DE PAPEL

Peso admitido	Hasta 10 kg
Ancho admitido	Hasta 210 mm
Diámetro externo	Hasta 210 mm (núcleo de 76 mm / 3 pulgadas)

DIMENSIONES Y PESO

Tamaño de la máquina (L×An×Al)	840 × 807 × 462 mm
Peso	70 kg
Medidas de embalaje (L×An×Al)	940 × 952 × 650 mm
Peso de embalaje	87 kg

SOFTWARE Y CONEXIÓN

Software	Future RIP
Formato gráfico admitido	TIFF, JPG, PDF
Tipo de interfaz	Cable de red
Velocidad de impresión	No especificada por el fabricante

ALIMENTACIÓN Y AMBIENTE DE TRABAJO

Voltaje de alimentación	CA 220V, 50Hz
Potencia nominal	200 W
Temperatura de trabajo	25°C – 28°C

NOCAI NC-SLP20

REDiAR
Red Digital Argentina



Humedad de trabajo 35% – 65%

TINTA

Tipo de tinta Tinta UV de curado, ecológica

REQUISITOS DE PC (a cargo del cliente)*

Sistema operativo	Windows 7/8/10/11 (64 bits)
Procesador	Recomendado i5, i7 o superior
Memoria RAM	16 GB o superior recomendado
Monitor	Resolución 1920×1080 o superior
Disco duro	128 GB o más
Placa de video	Integrada o dedicada (4 GB VRAM o superior)
Red	Placa de red Gigabit 1000M

* Las computadoras, escritorios y bases de la máquina deben ser provistos por el cliente.

Imágenes ilustrativas y recreaciones digitales. La apariencia y configuración del producto pueden presentar variaciones respecto del equipo comercializado.

REDIAR – Red Digital Argentina | Documento orientativo elaborado a partir de información técnica del fabricante. Especificaciones y configuraciones sujetas a actualización. Verificar disponibilidad, condiciones comerciales y stock con el socio de la red correspondiente. Garantía legal y servicio técnico conforme a la normativa vigente.

SEGURIDAD | El uso de tintas UV requiere ventilación adecuada y elementos de protección personal. Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de los insumos antes de su utilización.