

REDiAR

Red Digital Argentina

NOCAI NC UV 0609 PE



- Impresora de inyección digital de alto rendimiento y gran relación costo-beneficio

Características del producto



Cabezal de alta precisión: 3 cabezales Epson, hasta 1200 dpi, con imagen brillante y detalles precisos.



Efectos diversificados: 4 colores + blanco + barniz, en una sola pasada, sin restricción de color.




Altura de 180 mm: admite espesores de 0-180 mm, sin restricción de material — metal, vidrio, cerámica, madera.



Alta estabilidad: estación de tinta elevable con control preciso de posición, tinta UV ecológica.




Multiuso: con mordaza de cilindro eléctrica opcional, imprime tazas, termos y productos cilíndricos en 360°.

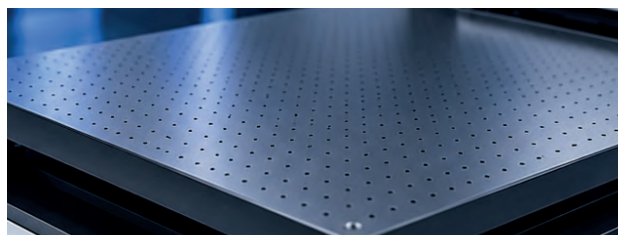

Diseño fino: plataforma de succión tipo panel (planicidad 0.1 mm), formato 600×900 mm.



Operación sencilla: panel de control retráctil, funciones de un clic para probar, limpiar y detener.

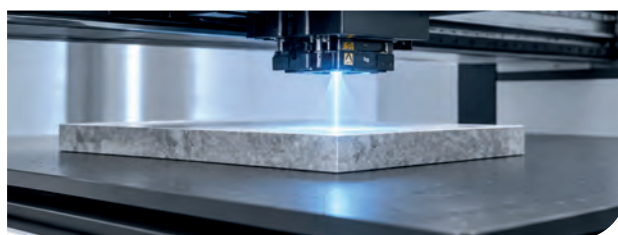

Seguridad y calidad: detección táctil anticoli-sión, con parada automática del carro de tinta.



Impresora de inyección digital de alto rendimiento y gran relación costo-beneficio

La NC-UV0609PEIII-II, como representante de la serie UV0609, es sumamente costo-eficiente. Es estable y tiene una buena ventaja para producción de bajo volumen. Este equipo es apto para una amplia variedad de industrias, ya sea producción publicitaria, personalización de regalos, o los rubros de papelería, artesanías y packaging. Puede cubrir las necesidades de producción diversificadas de distintas industrias.

Efectos y Aplicaciones



Efecto DTF: etiqueta cristal transferible a madera, acrílico, cerámica, vidrio, metal y plástico.



Efecto esmerilado: color directo sobre materiales transparentes o blancos, para un acabado mate.



Barniz invertido: textura visual única para carteles, packaging y regalos.



Relieve en barniz: brillo en relieve para electrónica, artesanías, regalos y marroquinería.



Relieve dorado: efecto de estampado en caliente para cajas, etiquetas y tarjetas.



Rotación 360°: impresión sobre superficies curvas — termos, tazas y productos cilíndricos.

NOCAI NC UV 0609 PE

REDiAR
Red Digital Argentina



CABEZAL — CONFIGURACIÓN A (EPSON I1600-U1 × 3)

Rango de fuerza de disparo	2-3 mm
Número de boquillas	1600 (individual)
Filas de boquillas	4
Velocidad de impresión	1.64-5.09 m²/h

CABEZAL — CONFIGURACIÓN B (EPSON I3200-U1 × 3)

Rango de fuerza de disparo	2-12 mm
Número de boquillas	3200 (individual)
Filas de boquillas	8
Velocidad de impresión	1.43-7.40 m²/h

IMPRESIÓN (COMÚN A AMBAS CONFIGURACIONES)

Distancia entre boquillas	1/300 pulgadas
Máx. de tintas de color	4
Volumen de gota — 2 niveles de gris	5 pl (43.2 kHz)
Volumen de gota — 3 niveles de gris	6, 12.5 pl (21.6 kHz)
Volumen de gota — 4 niveles de gris	3.8, 6.2, 9.3 pl (21.6 kHz)
Tamaño de impresión	600×900 mm
Altura de impresión	0-180 mm
Versión de impresión	Blanco, color y barniz
Modo de impresión	CMYK+W+V
Resolución	720×900 dpi / 720×1200 dpi

DIMENSIONES Y PESO

Dimensión de la impresora (L×An×Al)	1676 × 1627 × 693 mm
Peso neto	187 kg
Medidas de embalaje (L×An×Al)	1.82 × 1.83 × 0.98 m
Peso bruto	350 kg

SOFTWARE Y CONEXIÓN

Software RIP	FlexiPRINT MiniServer 19 Nocai Edition
Formato gráfico y de texto	TIFF, JPG, EPS, PDF, PNG, AI

Método de conexión	Cable
ALIMENTACIÓN Y AMBIENTE DE TRABAJO	
Voltaje	CA 220V, 50Hz
Potencia nominal	245 W
Temperatura de trabajo	20°C – 28°C
Humedad de trabajo	35% – 65%
Condiciones operativas	Evitar polvo y luz solar directa
TINTA	
Tipo de tinta	Tinta UV de curado, ecológica
MORDAZA OPCIONAL — CILINDRO ELÉCTRICA	
Diámetro de cilindro admitido	Ø30-120 mm
Longitud de cilindro admitida	40-430 mm
Materiales aplicables	Spray, acero inoxidable, plástico, vidrio, cerámica, madera, acrílico
Método en botella redonda	C+W (no admite barniz)
Velocidad en botella redonda	3-20 min/unidad
Medidas de embalaje de la mordaza	68 × 39 × 14 cm
Peso de embalaje de la mordaza	12 kg
REQUISITOS DE PC (a cargo del cliente)*	
Sistema operativo	Windows 7/8/10/11 (64 bits)
Procesador	Recomendado i5, i7 o superior
Memoria RAM	16 GB o superior recomendado
Monitor	Resolución 1024×1280 o superior
Disco duro	128 GB o más
Placa de video	Integrada o dedicada (4 GB VRAM o superior)
Red	Placa de red Gigabit 1000M

* Las computadoras, escritorios y bases de la máquina deben ser provistos por el cliente.

Imágenes ilustrativas y recreaciones digitales. La apariencia y configuración del producto pueden presentar variaciones respecto del equipo comercializado.

REDIAR — Red Digital Argentina | Documento orientativo elaborado a partir de información técnica del fabricante. Especificaciones y configuraciones sujetas a actualización. Verificar disponibilidad, condiciones comerciales y stock con el socio de la red correspondiente. Garantía legal y servicio técnico conforme a la normativa vigente.

SEGURIDAD | El uso de tintas UV requiere ventilación adecuada y elementos de protección personal. Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de los insumos antes de su utilización.

