




- Equipo de escritorio todo en uno: impresión UV DTF y laminado



Características del producto

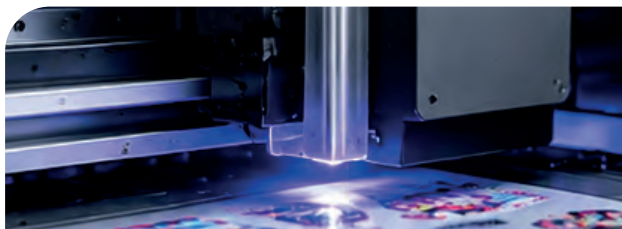

Cabezal de alta precisión: hasta 1200 dpi, blanco y barniz con secado inmediato.



Laminado inteligente: alimenta, rasga film, imprime y lamina en un solo paso.



Ancho de 30 cm: longitud ilimitada y hasta 1 mm de espesor, apto para la mayoría de productos.



Carga de tinta inteligente: circulación automática y alerta por falta de tinta.



Tamaño reducido: panel de un clic para prueba, limpieza, impresión y bombeo de tinta.



Diseño Intuitivo: plataforma de succión, prensa de transferencia y reglas para posicionamiento preciso.

Efectos y Aplicaciones



Regalos personalizados: stickers y tazas con diseños a medida.



Bebidas: botellas de licor, vino y cajas de té.



Packaging: cajas corporativas, bolsas de papel kraft y bolsas de regalo.



Envases: recipientes de comida y vasos plásticos.



Resistencia: acabado con relieve 3D y barniz, resistente a rayones, desgaste y agua.

Equipo de escritorio todo en uno: impresión UV DTF y laminado

El UV DTF 30 es un equipo todo en uno de impresión UV DTF y laminado. Cubre la personalización individual de clientes medianos y pequeños, con funciones de alta precisión, inteligentes y versátiles. Puede imprimir etiquetas individuales y logos, admite adhesión sobre una variedad de materiales, con gran flexibilidad. El diseño de equipo integrado logra la unificación de impresión y laminado, simplificando la operación y reduciendo el costo.



CABEZAL E IMPRESIÓN

Configuración del cabezal	Epson I3200-U1HD × 1
Rango de fuerza de disparo	2-3 mm
Número de boquillas	3200 unidades
Distancia entre boquillas	1/300 pulgadas
Filas de boquillas	8
Máx. de tintas de color	8
Volumen de gota — 2 niveles de gris	5 pL (43.2 kHz)
Volumen de gota — 3 niveles de gris	6.0-12.5 pL (21.6 kHz)
Volumen de gota — 4 niveles de gris	3.8-6.2-9.3 pL (21.6 kHz)
Ancho de impresión	30 cm
Profundidad de impresión	0-1 mm
Patrón de impresión	Blanco, color y barniz al mismo tiempo
Modo de impresión	KCMY+W+V
Resolución	960×1200 dpi / 960×900 dpi



DIMENSIONES Y PESO

Tamaño de la máquina (L×An×Al)	919 × 980 × 450 mm
Peso neto	75 kg
Medidas de embalaje (L×An×Al)	1.12 × 1.12 × 0.6 m
Peso bruto	100 kg

SOFTWARE Y MATERIALES

Software de impresión	Future RIP
Materiales aplicables	Film DTF A/B, film de liberación, material blando para publicidad en rollo
Rango de velocidad de impresión	0.76-7.2 m/h
Formato de texto	TIFF, JPG, EPS, PDF
Modo de conexión	Cable de red

NOCAI NC-UVDTF30

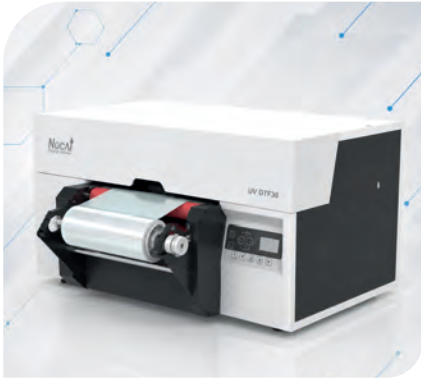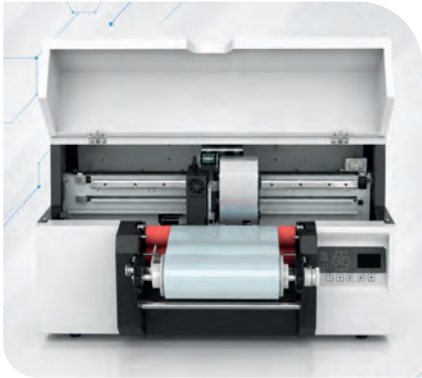

ALIMENTACIÓN, LAMINADO Y AMBIENTE

Alimentación y voltaje	CA 220V, 50Hz
Potencia nominal	Máximo 404 W
Temperatura de laminado (prensado)	60°C – 80°C
Temperatura de trabajo	20°C – 28°C
Humedad de trabajo	35% – 65%
Condición operativa	Evitar polvo y luz solar directa

TINTA

Tipo de tinta	Tinta UV especial para DTF
---------------	----------------------------

Imágenes ilustrativas y recreaciones digitales. La apariencia y configuración del producto pueden presentar variaciones respecto del equipo comercializado.

REDIAR – Red Digital Argentina | Documento orientativo elaborado a partir de información técnica del fabricante. Especificaciones y configuraciones sujetas a actualización. Verificar disponibilidad, condiciones comerciales y stock con el socio de la red correspondiente. Garantía legal y servicio técnico conforme a la normativa vigente.

SEGURIDAD | El uso de tintas UV requiere ventilación adecuada y elementos de protección personal. Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de los insumos antes de su utilización.

