

LUMENOR



WINNER H-19



Winner H-19, farola de alta gama, utiliza SMD LED para aplicaciones exteriores. La carcasa está fabricada en aluminio fundido a presión. Proporciona una distribución de iluminación ergonómica y dedicada; viable para diversas aplicaciones viales.



Calles



Carreteras urbanas




Iluminación de distritos

LUMENOR
HATUN



5 AÑOS GARANTÍA WARRANTY GARANTIA

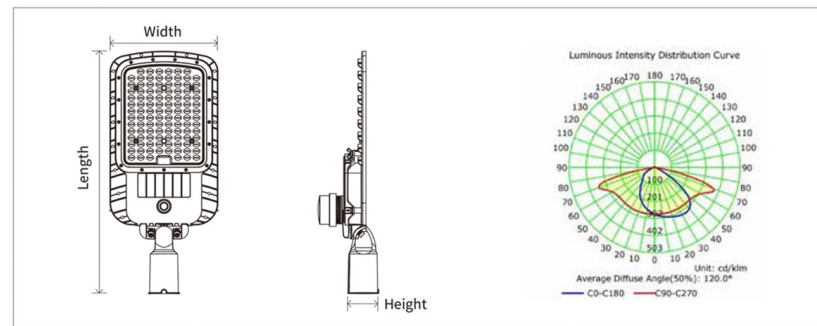

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- LED SMD
- Driver SOSEN
- Fácil acceso sin herramientas al compartimento eléctrico
- Base de fotocélula de 7 pines (opcional)
- Con nivel de burbuja y respiradero de aire
- Equipado con dispositivo de protección contra sobretensiones 12KA/10KV
- Temperatura de trabajo: -30 C A 50 C
- 0-1 /10 V atenuación
- Clasificación IP: IP66
- Clasificación IK: IK10
- Esperanza de vida: 108,000 horas
- Compatibilidad electromagnética: Sí
- Garantía: 5 años

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Tensión de alimentación nominal: 90-305V
- Frecuencia: 50/60Hz

DIMENSIONES

MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA
SL14-20W	369mm	143mm	89mm	SL14-100W	543mm	245mm	85mm
SL14-30W	369mm	143mm	89mm	SL14-120W	563mm	296mm	85mm
SL14-50W	420mm	145mm	91mm	SL14-135W	593mm	296mm	85mm
SL14-60W	435mm	185mm	91mm	SL14-150W	593mm	296mm	85mm
SL14-70W	435mm	185mm	103mm	SL14-180W	593mm	296mm	85mm
SL14-80W	435mm	185mm	103mm	SL14-200W	630mm	296mm	85mm

ESPECIFICACIONES

Modelo	Potencia	Modelo	Potencia	PF	Tipo de LED	Eficacia luminosa lm/w	Lente	CRI	CCT K	Ángulo de apertura
SL14-20W	20W	SL14-100W	100W	0.97	SMD5050 (LM80)	200LM/W	PC Lens	Ra≥70	2700K / 5000K	90×145°
SL14-100W	30W	SL14-120W	120W	0.97	SMD5050 (LM80)	200LM/W	PC Lens	Ra≥70	2700K / 5000K	90×145°
SL14-135W	40W	SL14-135W	135W	0.97	SMD5050 (LM80)	200LM/W	PC Lens	Ra≥70	2700K / 5000K	90×145°
SL14-150W	50W	SL14-150W	150W	0.97	SMD5050 (LM80)	200LM/W	PC Lens	Ra≥70	2700K / 5000K	90×145°
SL14-180W	70W	SL14-180W	180W	0.97	SMD5050 (LM80)	200LM/W	PC Lens	Ra≥70	2700K / 5000K	90×145°
SL14-200W	90W	SL14-200W	200W	0.97	SMD5050 (LM80)	200LM/W	PC Lens	Ra≥70	2700K / 5000K	90×145°
SL14-90W	90W				SMD5050 (LM80)	200LM/W	PC Lens	Ra≥70	2700K / 5000K	90×145°

Importa y Distribuye: HATUN SAS -CUIT 30-71759482-3 Tucumán - Argentina



lumenorhatun

ventas@hatunsas.com.ar

381 607 5530

GLASS CL-10

La serie GLASS CL-10 de Lumenor Hatun S.A.S. combina diseño robusto y alto desempeño para el alumbrado público. Fabricadas con protección de vidrio templado y grado IP65, ofrecen excelente resistencia a agentes externos y durabilidad prolongada.

Disponibles en potencias de 50 W a 200 W, con flujos luminosos de hasta 26.000 lúmenes y rendimiento de 130 lm/W, garantizan una iluminación uniforme y eficiente. Cuentan con driver integrado, voltaje amplio (85-320 V) e índice de impacto IK08, ideales para entornos urbanos exigentes.

Con una temperatura de color de 5500 K y 3 años de garantía, las luminarias GLASS CL-10 representan una solución confiable y de alta calidad desarrollada por Lumenor Hatun S.A.S.





LUMENOR
HATUN



3 AÑOS GARANTÍA WARRANTY GARANTIA



50w | 100w | 150w | 200w



Proyector led profesional con driver con protección de vidrio.

GLASS CL-10

Código	IP	Potencia	Flujo Luminoso	Ángulo	Voltaje	IK	Rendimiento	Temperatura de color
GLASS 50W	IP65	50W	6.000 Lm	T2	85-320V	IK 08	130 Lm/W	5500K
GLASS 100W	IP65	100W	13.000 Lm	T2	85-320V	IK 08	130 Lm/W	5500K
GLASS 150W	IP65	150W	19.500 Lm	T2	85-320V	IK 08	130 Lm/W	5500K
GLASS 200W	IP65	200W	26.000 Lm	T2	85-320V	IK 08	130 Lm/W	5500K

Importa y Distribuye: HATUN SAS -CUIT 30-71759482-3 Tucumán - Argentina



lumenorhatun

ventas@hatunsas.com.ar

381 607 5530

PRIME HM-04N




La serie PRIME de Lumenor Hatun S.A.S. ofrece soluciones de iluminación eficientes y confiables para el alumbrado público. Con potencias de 50 W a 200 W y flujos luminosos de hasta 26.000 lúmenes, estas luminarias garantizan un alto rendimiento de 130 lm/W y una temperatura de color de 5500 K.

Diseñadas con protección IP65 e impacto IK10, resisten condiciones ambientales exigentes y aseguran una larga vida útil. Su estructura optimiza la disipación térmica y el rendimiento del sistema LED con driver integrado y voltaje amplio (85-265 V).



2 AÑOS GARANTÍA WARRANTY GARANTIA

LUMENOR
HATUN

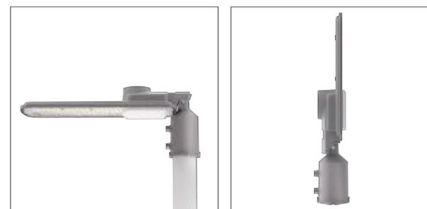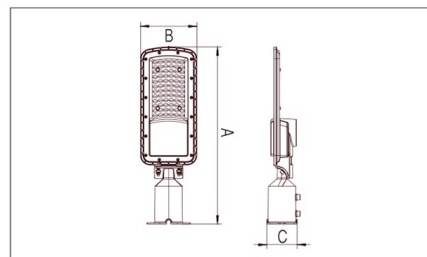

Dist (M)	Enadir (lx)
10m	1.000
11m	0.826
12m	0.694
13m	0.592
14m	0.510



PRIME HM-04 N

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO CON DRIVER

Código	IP	Potencia	Flujo Luminoso	Ángulo	Voltaje	IK	Rendimiento	Temperatura de color
PRIME 50W	IP65	50W	6.000 Lm	T2	85-265V	IK 10	130 Lm/W	5500K
PRIME 100W	IP65	100W	13.000 Lm	T2	86-265V	IK 10	130 Lm/W	5500K
PRIME 150W	IP65	150W	19.500 Lm	T2	85-265V	IK 10	130 Lm/W	5500K
PRIME 200W	IP65	200W	26.000 Lm	T2	85-265V	IK 10	130 Lm/W	5500K

Importa y Distribuye: HATUN SAS -CUIT 30-71759482-3 Tucumán - Argentina



lumenorhatun

ventas@hatunsas.com.ar

381 607 5530

GOLD AC





LUMENOR

HATUN

Las farolas GOLD AC de Lumenor Hatun S.A.S. están diseñadas para la iluminación eficiente y elegante de espacios públicos, parques y áreas urbanas. Fabricadas en aluminio con vidrio protector, ofrecen alta resistencia mecánica (IK08) y protección IP65, asegurando durabilidad ante condiciones ambientales adversas.

Equipadas con tecnología LED SMD3030, brindan un rendimiento confiable con potencias de 100 W, alcanzando flujos luminosos de hasta 13.000 lúmenes y una temperatura de color de 6000 K, ideales para una iluminación clara y homogénea.

Su driver integrado, factor de potencia 0,95 y voltaje amplio (AC 85-265 V) garantizan eficiencia y estabilidad en el funcionamiento.



FAROLA LED CONICA PARA ESPACIOS PUBLICOS CON DRIVER

Código	IP	Potencia	Flujo Luminoso	LED	Voltaje	IK	Temperatura de color	Medidas
YC-S043-100W	IP65	100W	13000 Lm	SMD3030	AC85-265V	IK 08	6000K	Diam:505 cm por 730cm alto

Importa y Distribuye: HATUN SAS -CUIT 30-71759482-3 Tucumán - Argentina



lumenorhatun

ventas@hatunsas.com.ar

381 607 5530

SILVER AC



LUMENOR
HATUN




Las farolas SILVER AC de Lumenor Hatun S.A.S. están diseñadas para la iluminación eficiente y elegante de espacios públicos, parques y áreas urbanas.

Fabricadas en aluminio con vidrio protector, ofrecen alta resistencia mecánica (IK08) y protección IP65, asegurando durabilidad ante condiciones ambientales adversas.

Equipadas con tecnología LED SMD3030, brindan un rendimiento confiable con potencias de 100 W y 150 W, alcanzando flujos luminosos de hasta 19.500 lúmenes y una temperatura de color de 6000 K, ideales para una iluminación clara y homogénea. Su driver integrado, factor de potencia 0,95 y voltaje amplio (AC 85-265 V) garantizan eficiencia y estabilidad en el funcionamiento.



100w | 150w

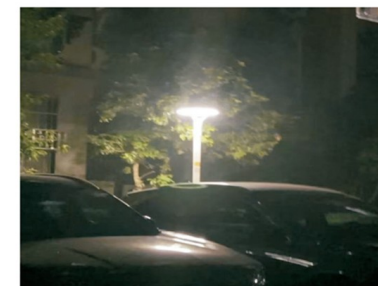

FAROLA LED CONICA PARA ESPACIOS PUBLICOS CON DRIVER

Código	IP	Potencia	Flujo Luminoso	LED	Voltaje	IK	Temperatura de color	Medidas
YC-S041-100w	IP65	100W	13.000 Lm	SMD3030	AC85-265V	IK 08	6000K	Diam:45cm por 60cm alto
YC-S041-150w	IP65	150 W	19.500 Lm	SMD3030	AC85-265V	IK 08	6000K	Diam:45cm por 60cm alto

Importa y Distribuye: HATUN SAS -CUIT 30-71759482-3 Tucumán - Argentina



lumenorhatun

ventas@hatunsas.com.ar

381 607 5530

START H-90


La luminaria START H-90 está diseñada para brindar iluminación eficiente, moderna y confiable en espacios urbanos y residenciales. Su cuerpo de aluminio inyectado y difusor de vidrio templado garantizan alta durabilidad frente a condiciones climáticas exigentes, mientras que su óptica de tipo IV o V permite una distribución uniforme de la luz en calles, plazas y áreas peatonales.

Con opciones de potencia que van desde 30W hasta 120W, un rendimiento de hasta 130 lm/W y protección IP66, el START H-90 combina robustez, bajo mantenimiento y excelente desempeño lumínico. Ideal para proyectos que requieren calidad, estética contemporánea y eficiencia energética.



LUMENOR
HATUN

Dimensiones

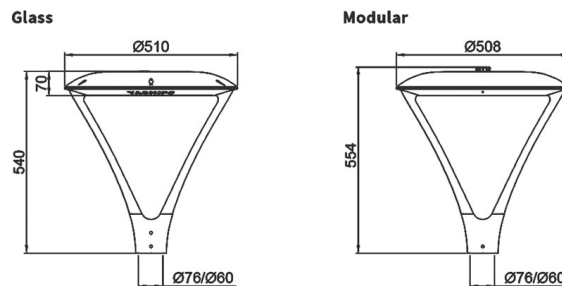


Características


- Carcasa: Aluminio inyectado.
- Difusor: Vidrio templado + Lente.
- Vidrio arenado a pedido.
- Cubierta auto-limpiante.

Aplicación

- Barrios residenciales, plazas, parques, calles peatonales, ciclovías, etc.

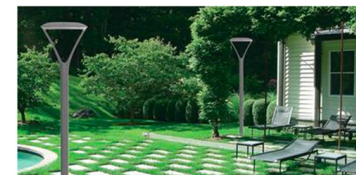

Distribución

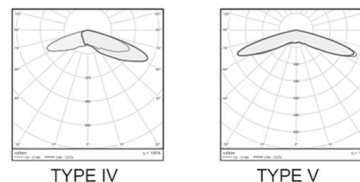

Driver Moso



START H-90

Código	IP	Potencia	Vida útil LED	Ángulo	Voltaje	Factor de potencia	Rendimiento	Temperatura de color
YXL861-P	IP66	30 w	60.000 h	Tipo IV / V	100-277V	0.95	110-130 lm/W	3000K
YXL861-P	IP66	60 w	60.000 h	Tipo IV / V	100-277V	0.95	110-130 lm/W	4000K
YXL861-P	IP66	80 w	60.000 h	Tipo IV / V	100-277V	0.95	110-130 lm/W	5000K
YXL861-P	IP66	100 w	60.000 h	Tipo IV / V	100-277V	0.95	110-130 lm/W	5700K
YXL861-P	IP66	120 w	60.000 h	Tipo IV / V	100-277V	0.95	110-130 lm/W	5700K

Importa y Distribuye: HATUN SAS -CUIT 30-71759482-3 Tucumán - Argentina




lumenorhatun

ventas@hatunsas.com.ar

381 607 5530

ORBITAL A-19

La Orbital A-19 es una luminaria solar de última generación diseñada para ofrecer iluminación eficiente, confiable y sustentable en espacios exteriores. Con un diseño moderno y robusto, combina tecnología LED de alta eficiencia, panel solar grado "A" y batería LiFePO₄ de larga vida útil, garantizando un rendimiento superior incluso en condiciones exigentes. Su óptica de alta precisión, junto con materiales resistentes a la corrosión y un sistema inteligente de gestión energética, la convierten en una solución ideal para parques, jardines, áreas públicas y proyectos urbanos que buscan reducir el consumo eléctrico sin resignar calidad lumínica. La Orbital A-19 destaca por su estilo, durabilidad y excelente relación entre autonomía y potencia, posicionándose como una opción líder en iluminación solar profesional o y voltaje amplio (85-265 V).

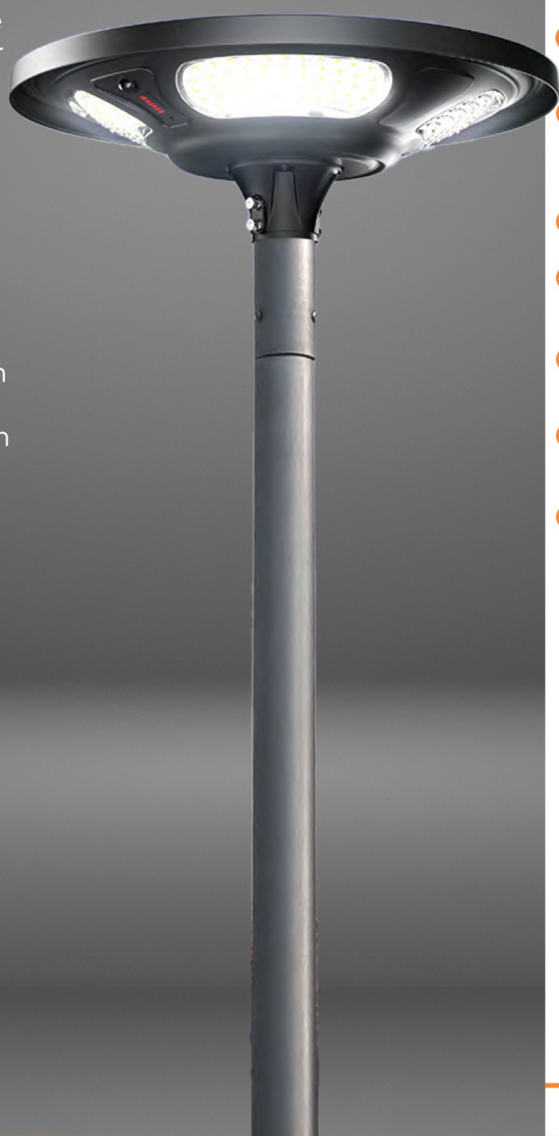

LUMENOR
HATUN

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Panel solar grado "A", cada uno con una curva IV completa y una eficiencia de conversión superior al 21,3%.
- Batería LiFePO₄: la profundidad de descarga alcanza el 95% y la vida útil es de hasta 13 años con alto factor de seguridad.
- Bajo voltaje, con alta eficiencia lumínica.
- Lentes ópticos "PC", eficiencia luminosa de hasta el 95%.
- Carcasa de aluminio de alta calidad, resistente a la corrosión, duradera, estética y práctica.
- Alta rigidez mecánica; artesanía refinada que realza el valor del producto.
- Reflector de diseño innovador, con alta eficiencia de reflexión, que mejora notablemente la luminosidad de la iluminación.

Orbital A-19

Modelo	Batería	Panel Solar	Flujo Luminoso	Altura de Montaje (MH)	Tamaño
TTA-A	24Ah	25W	3500 lm	2800 lm	Ø601*168.8
TTA-A	28Ah	25W	4100 lm	3200 lm	Ø601*168.8
TTA-B	40Ah	30W	4800 lm	3600 lm	Ø624*184.3
TTA-B	40Ah	40W	6000 lm	4500 lm	Ø624*184.3
TTA-B	48Ah	42W	6400 lm	4800 lm	Ø624*184.3



Importa y Distribuye: HATUN SAS -CUIT 30-71759482-3 Tucumán - Argentina



lumenorhatun



ventas@hatunsas.com.ar

381 607 5530



PROYECTOR TITAN 90

La línea de Proyectores LED TITAN 90 ha sido desarrollada para brindar iluminación potente, eficiente y confiable en aplicaciones industriales, deportivas y urbanas. Con altos niveles de rendimiento lumínico, protección para exteriores y una durabilidad diseñada para trabajo continuo, estos equipos ofrecen una solución integral donde la calidad y la seguridad son prioridad.

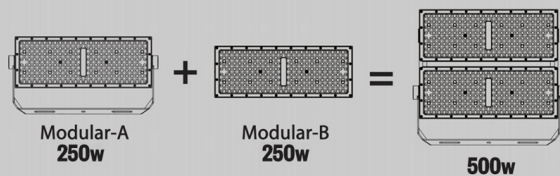
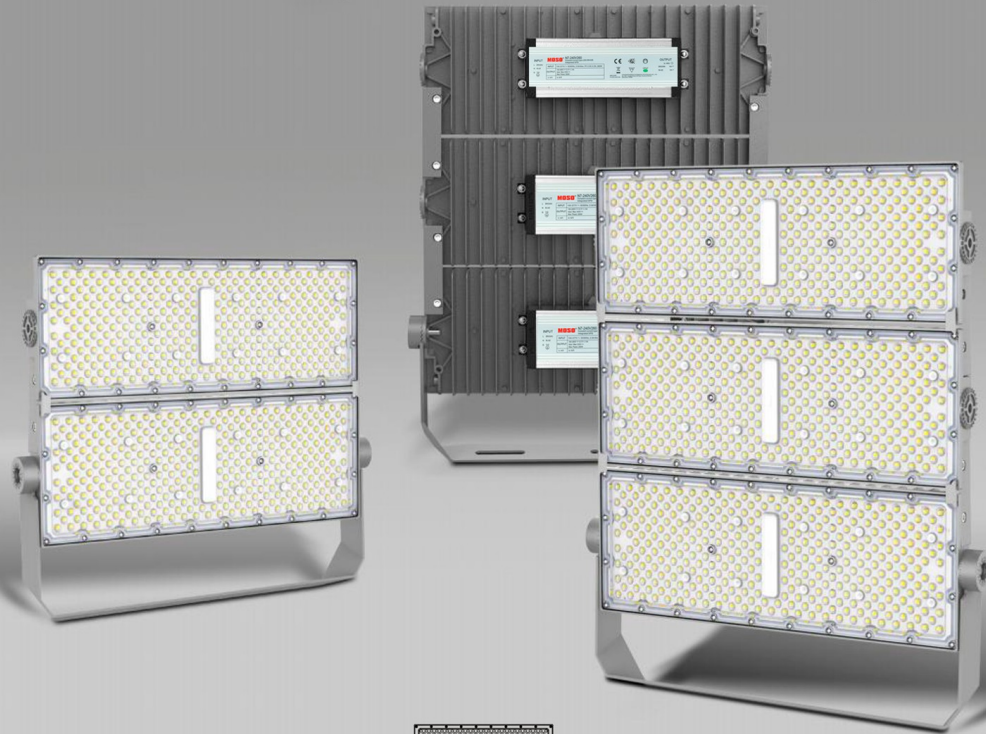


LUMENOR


HATUN



5 AÑOS GARANTÍA WARRANTY GARANTIA

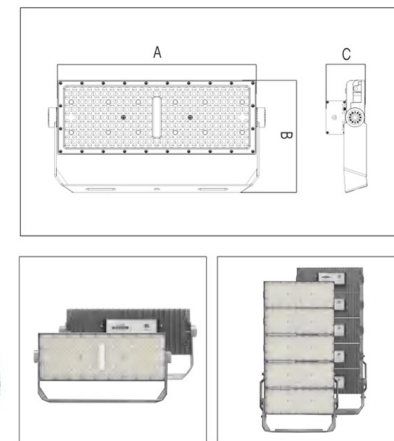

Dist (M)	Enadir (lx)
10m	41.85
20m	10.46
30m	4.651
40m	2.616
50m	1.674

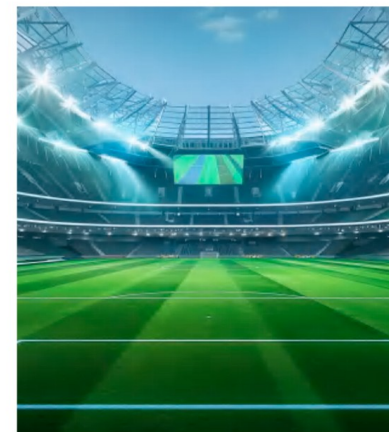

Proyector led profesional con driver **TITAN 90**

Código	IP	Potencia	Flujo Luminoso	Ángulo	Voltaje	IK	Rendimiento	Temperatura de color
TITAN 90 - 250W /30°	IP65	250W	40.000 Lm	30°	100-277V	IK 10	160lm/W	5700K
TITAN 90 - 500W /30°	IP65	500W	80.000 Lm	30°	100-277V	IK 10	160lm/W	5700K
TITAN 90 - 500W /60°	IP65	500W	80.000 Lm	60°	100-277V	IK 10	160lm/W	5700K
TITAN 90 - 750W /30°	IP65	750W	120.000 Lm	30°	100-277V	IK 10	160lm/W	5700K

Importa y Distribuye: HATUN SAS -CUIT 30-71759482-3 Tucumán - Argentina



lumenorhatun

ventas@hatunsas.com.ar

381 607 5530

PROYECTOR ELITE 90

La línea ELITE 90 ofrece alta eficiencia lumínica, bajo consumo y excelente disipación térmica, garantizando mayor vida útil y rendimiento constante.

Disponibles en diversas potencias y ángulos de apertura (30° / 60°), permiten una iluminación precisa y uniforme en galpones, predios deportivos, industrias y espacios exteriores.



3 AÑOS GARANTÍA WARRANTY GARANTIA

LUMENOR

HATUN



Proyector led profesional con driver

ELITE 90

Código	IP	Potencia	Flujo Luminoso	Ángulo	Voltaje 100-277V	IK	Rendimiento	Temperatura de color
ELITE 90 - 50W /30°/ 3000K	IP66	50W	6.000 Lm	30°	86-265V	IK 08	120lm/W	3000K
ELITE 90 - 50W /60°/ 5700K	IP66	50W	6.000 Lm	60°	86-265V	IK 08	120lm/W	5700K
ELITE 90 - 100W /30°/ 3000K	IP66	100W	12.000 Lm	30°	86-265V	IK 08	120lm/W	3000K
ELITE 90 - 100W /60°/ 5700K	IP66	100W	12.000 Lm	60°	86-265V	IK 08	120lm/W	5700K
ELITE 90 - 150W /30°/ 5700K	IP66	150W	18.000 Lm	30°	86-265V	IK 08	120lm/W	5700K
ELITE 90 - 150W /60°/ 5700K	IP66	150W	18.000 Lm	60°	86-265V	IK 08	120lm/W	5700K
ELITE 90 - 200W /30°/ 5700K	IP66	200W	24.000 Lm	30°	86-265V	IK 08	120lm/W	5700K
ELITE 90 - 200W /60°/ 5700K	IP66	200W	24.000 Lm	60°	86-265V	IK 08	120lm/W	5700K
ELITE 90 - 300W /30°/ 5700K	IP66	300W	36.000 Lm	30°	86-265V	IK 08	120lm/W	5700K
ELITE 90 - 300W /60°/ 5700K	IP66	300W	36.000 Lm	60°	86-265V	IK 08	120lm/W	5700K
ELITE 90 - 400W /30°/ 5700K	IP66	400W	48.000 Lm	30°	86-265V	IK 08	120lm/W	5700K
ELITE 90 - 400W /60°/ 5700K	IP66	400W	48.000 Lm	60°	86-265V	IK 08	120lm/W	5700K

Importa y Distribuye: HATUN SAS -CUIT 30-71759482-3 Tucumán - Argentina



lumenorhatun

ventas@hatunsas.com.ar

381 607 5530

ATLAS



La línea ATLAS de CANOPYS LED ofrece una solución de iluminación profesional y eficiente para espacios comerciales, industriales y de alto tránsito. Diseñados para instalación embutida, estos equipos proporcionan una iluminación uniforme, clara y de alto rendimiento, garantizando confort visual y bajo consumo energético. Con potencias de 100W y 150W, temperatura de color 6000K y construcción preparada para un uso continuo y exigente, los ATLAS representan una alternativa confiable para estaciones de servicio, centros logísticos, supermercados, naves y áreas de trabajo.



3 AÑOS GARANTÍA WARRANTY GARANTIA

LUMENOR

HATUN

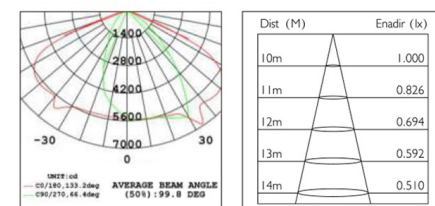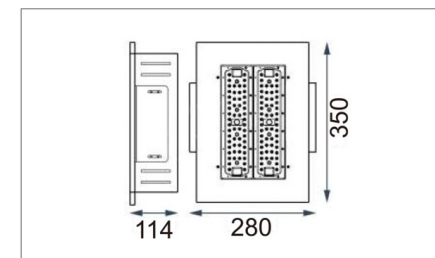

ISO CB CE RoHS IP65 LED

Atlas

ARTEFACTO DE EMBUTIR ALTO RENDIMIENTO

Código	IP	Potencia	Flujo Luminoso	Ángulo	Voltaje	IK	Rendimiento	Temperatura de color
ATLAS 100W	IP65	100W	13.000 Lm	90°	100-265V	IK 10	130 Lm/W	6000K
ATLAS 150W	IP65	150W	19.500 Lm	90°	100-265V	IK 10	130 Lm/W	6000K

Importa y Distribuye: HATUN SAS -CUIT 30-71759482-3 Tucumán - Argentina



lumenorhatun

ventas@hatunsas.com.ar

381 607 5530







UFO HIGH BAY DRIVER

Los colgantes industriales UFO High Bay ofrecen iluminación potente y eficiente para galpones y naves. Con protección IP65, alto rendimiento de 120 lm/W y luz clara de 6000K, garantizan máxima visibilidad y durabilidad. Disponibles en 100W, 150W y 200W, son una opción confiable para entornos exigentes.



LUMENOR
HATUN

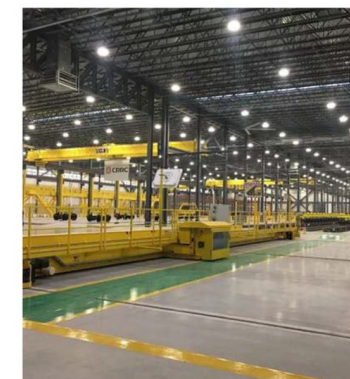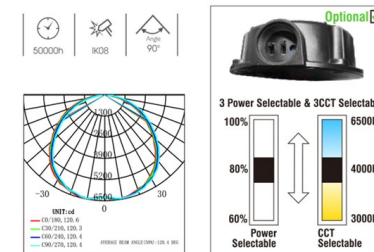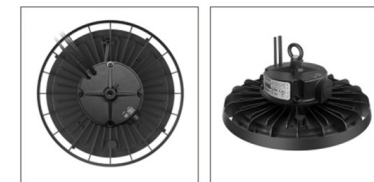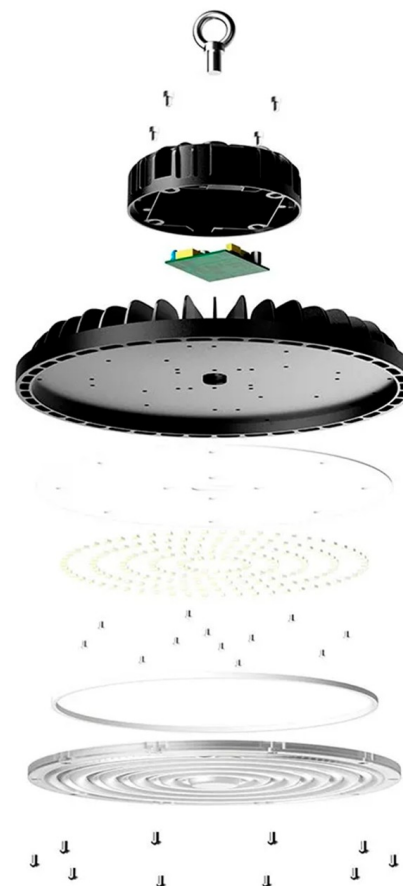

UFO HIGH BAY DRIVER

COLGANTE INDUSTRIAL ALTA POTENCIA CON DRIVER

Código	IP	Potencia	Flujo Luminoso	Voltaje	IK	Rendimiento	Temperatura de color
UFO HIGH BAY DRIVER 100	IP65	100W	12.000 Lm	100-277V	IK 10	120 Lm/W	6000K
UFO HIGH BAY DRIVER 150	IP65	150W	18.000 Lm	100-277V	IK 10	120 Lm/W	6000K
UFO HIGH BAY DRIVER 200	IP65	200W	24.000 Lm	100-277V	IK 10	120 Lm/W	6000K

Importa y Distribuye: HATUN SAS -CUIT 30-71759482-3 Tucumán - Argentina



lumenorhatun

ventas@hatunsas.com.ar

381 607 5530



UFO HIGH BAY

La luminaria UFO High Bay ofrece potencia, eficiencia y máxima durabilidad para galpones y naves industriales. Disponible en 100W y 200W, brinda un alto flujo luminoso y rendimiento de 100 lm/W, con protección IP65 y luz blanca fría 6000K.

Una solución compacta, eficiente y confiable para mejorar la iluminación de cualquier espacio de trabajo.



LUMENOR
HATUN


Iluminá tus espacios de trabajo con la nueva UFO High Bay, la solución ideal para galpones, depósitos y naves industriales que necesitan máxima eficiencia y durabilidad.

Con un diseño moderno, compacto y un desempeño superior, esta luminaria garantiza una iluminación potente, uniforme y confiable en cualquier ambiente.

Disponible en 100W y 200W, ofrece un alto flujo luminoso (hasta 20.000 lm) con un rendimiento de 100 lm/W, lo que se traduce en ahorro energético sin resignar calidad. Su protección IP65 asegura un funcionamiento perfecto incluso en zonas con polvo, humedad o condiciones exigentes.

Con una luz blanca fría de 6000K, mejora la visibilidad y productividad en cada sector. Elegí la combinación ideal de potencia y eficiencia para tu proyecto, con la calidad y respaldo de LUMENOR HATUN.

Más luz. Más rendimiento. Más durabilidad. La iluminación industrial que tu empresa necesita.



UFO

COLGANTE INDUSTRIAL ALTA POTENCIA

Código	IP	Potencia	Flujo Luminoso	Voltaje	IK	Rendimiento	Temperatura de color
UFO HIGH BAY 100	IP65	100W	10.000 Lm	100-277V	IK 08	100 Lm/W	6000K
UFO HIGH BAY 200	IP65	200W	20.000 Lm	100-277V	IK 08	100 Lm/W	6000K

Importa y Distribuye: HATUN SAS -CUIT 30-71759482-3 Tucumán - Argentina



lumenorhatun

ventas@hatunsas.com.ar

381 607 5530

LUMENOR



 381 607 5530

 VENTAS@HATUNSAS.COM.AR