




Macroflex

Sistema de Perfilería de corte térmico para la instalación de policarbonato alveolar estándar.

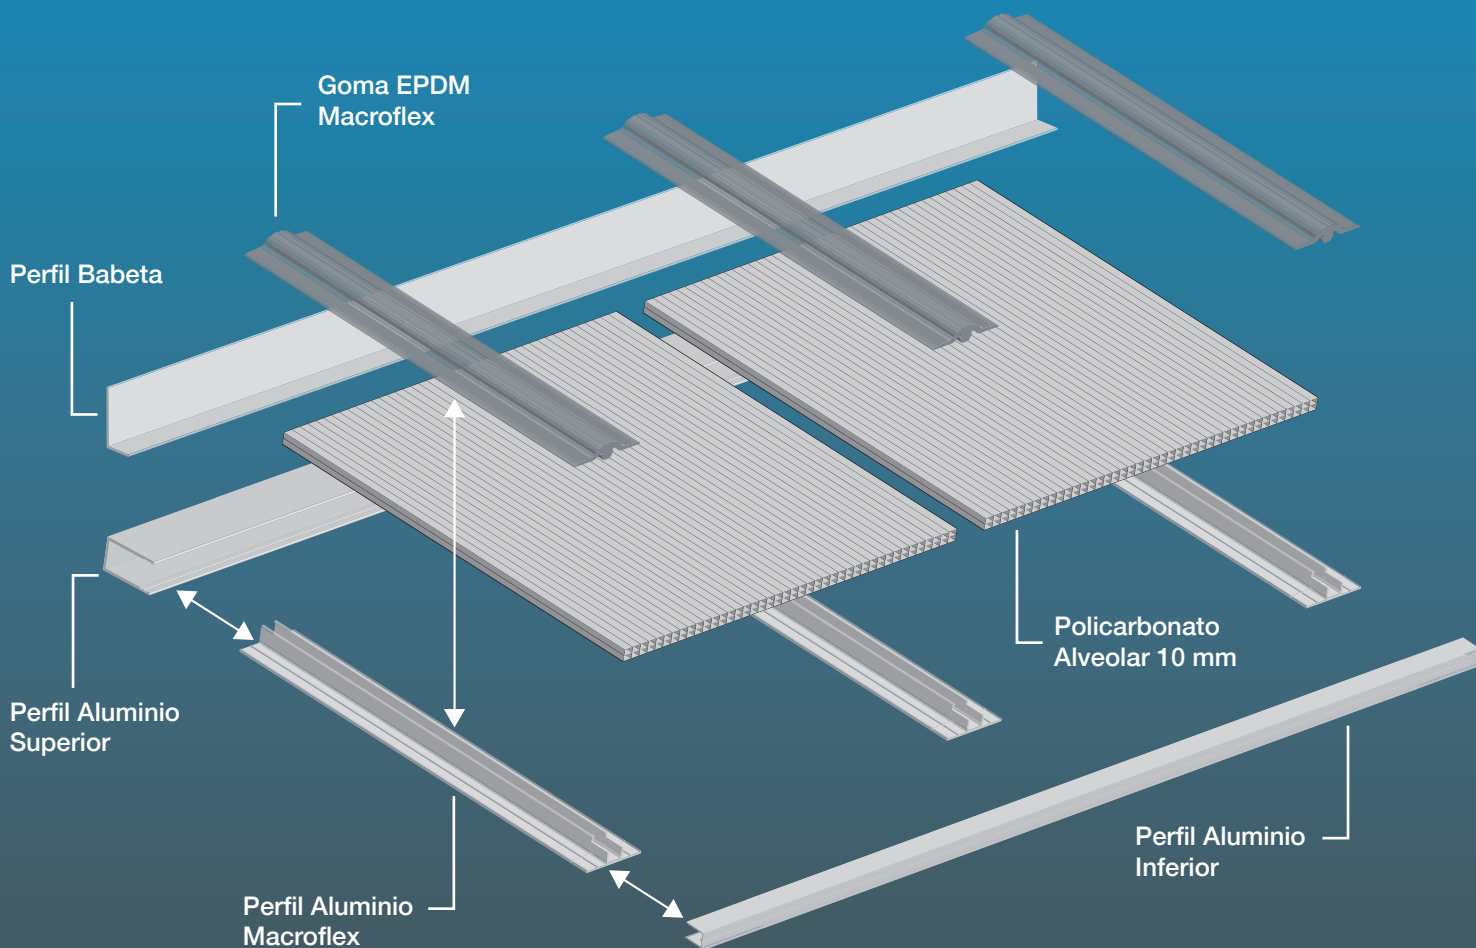

Características


Sistema de altas prestaciones, de rápida y fácil instalación.

Permite mayor durabilidad de las chapas de policarbonato.


Adaptable a cualquier tipo de estructura.

Aplicable tanto a cubiertas planas y curvas como a fachadas verticales.


1. Fijación de babetas perimetrales

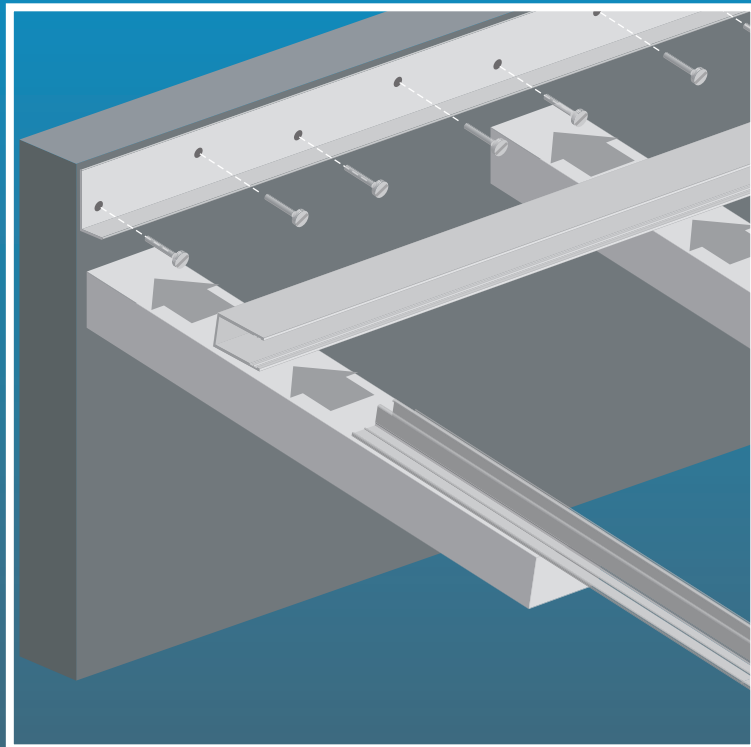


2. Fijación de perfiles superior y MF

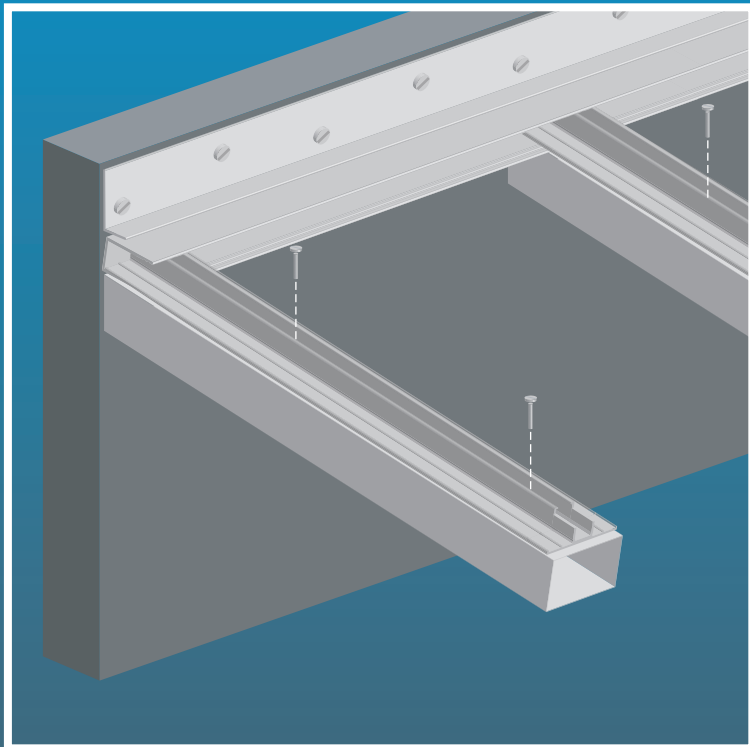

3. Instalación de placas alveolares

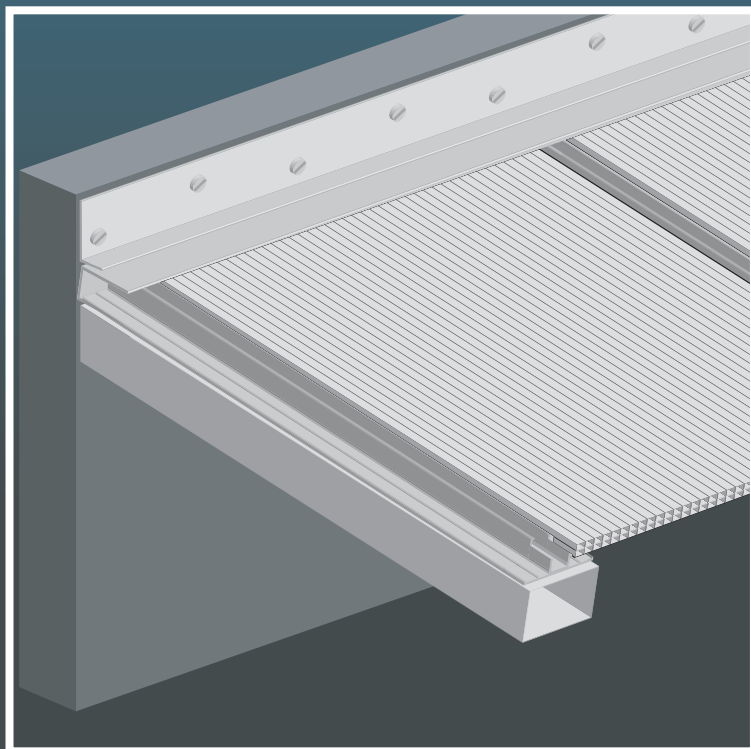


4. Encastre de Goma MF y perfil inferior

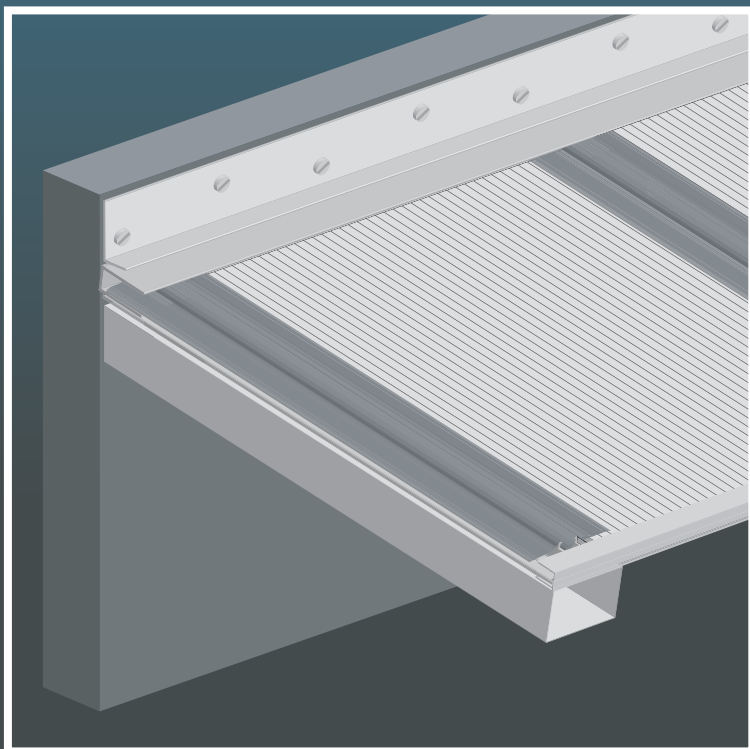



Macroflex


Detalles de ensamble de perfil MF

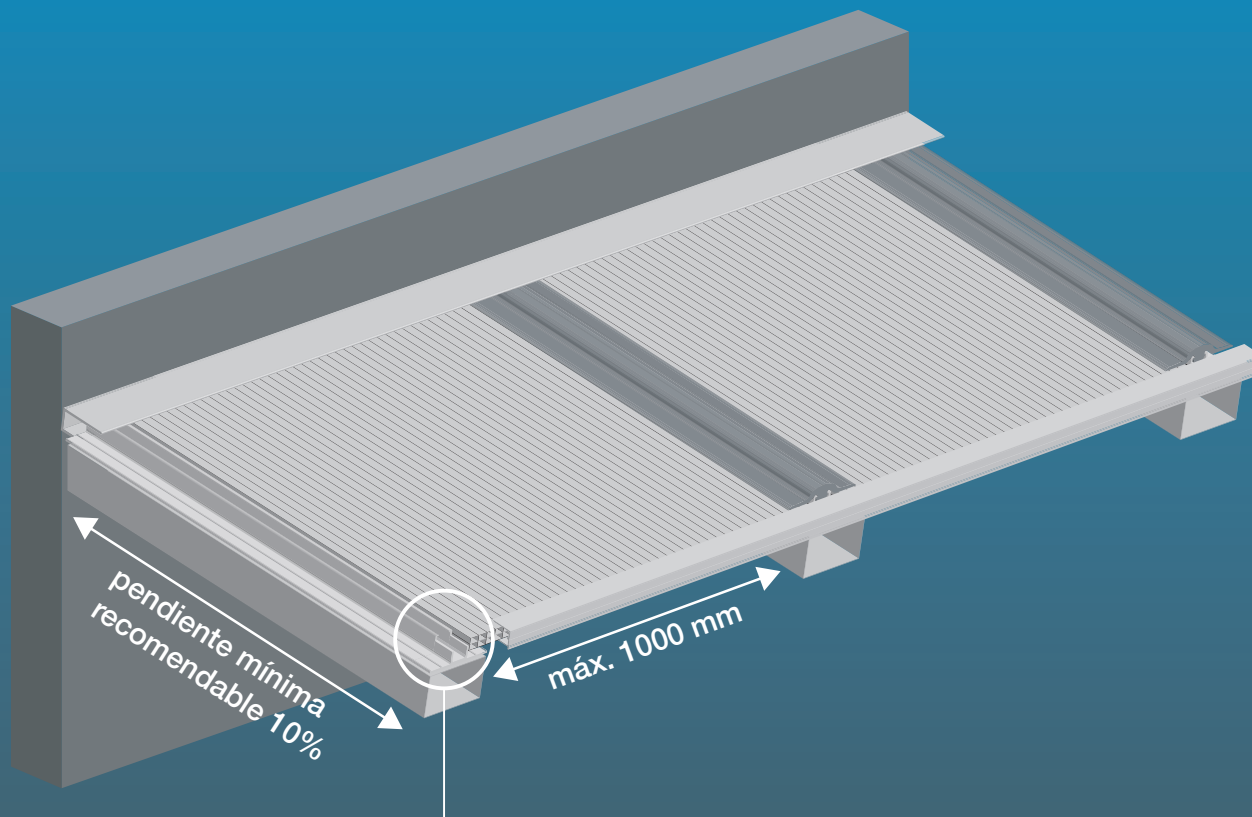

Detalle de perforación
en aluminio macroflex
Vista lateral




Ensamble

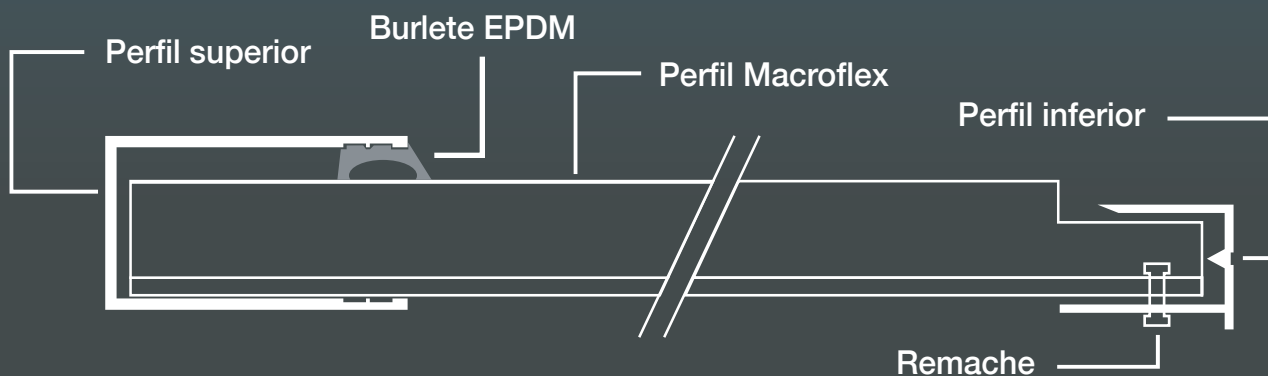




Macroflex


Dimensiones de Perfilería

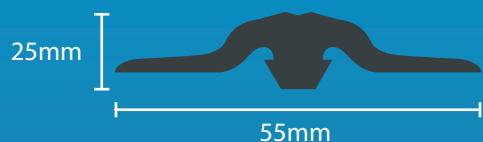


Goma EPDM MF largo máximo - 11600 mm

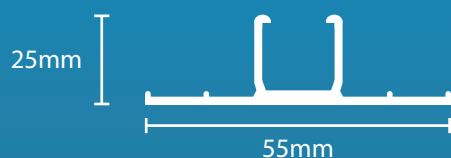


Perfil aluminio MF largo máximo - 11600 mm

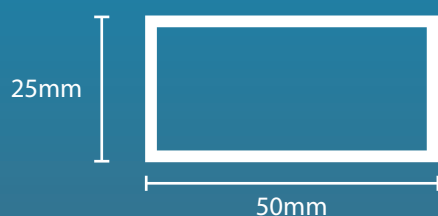


Perfil aluminio tubo 50 x 25 mm largo - 5800 mm

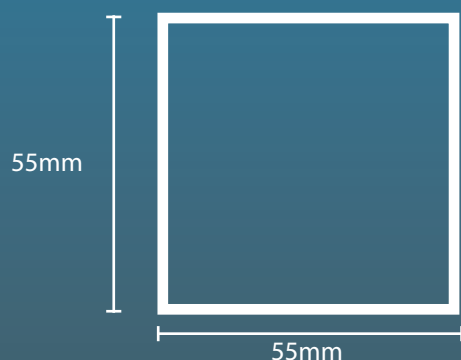


Perfil aluminio tubo 55x55mm largo - 6300mm

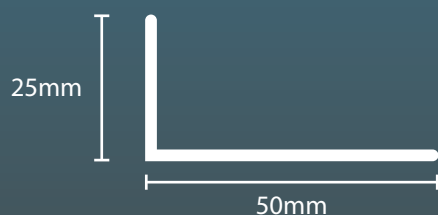

Perfil aluminio babeta L 50 x 25 mm largo - 6000 mm

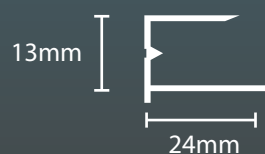

Perfil aluminio inferior 24 x 13 mm largo - 6300 mm

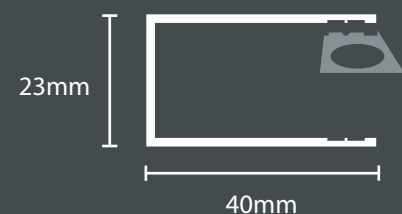

Perfil aluminio superior con burlete EPDM
40 x 23 mm largo - 6300 mm