




DIFUSORES SERIE S

Los difusores serie S de inyección se recomiendan para instalaciones de ventilación, calefacción y refrigeración sobre cielorrasos.

Su rendimiento horizontal asegura una perfecta distribución del aire acondicionado bajo la zona de ocupación.

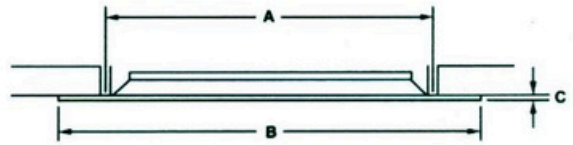

DIMENSIONES M/M

A	B	C
150	200	4
200	250	4
250	300	4
300	350	4
380	430	5
450	510	5
520	585	5
680	740	6
830	890	6
910	970	6

ACCESORIOS



REGULACION
STANDARD 100%



REGULACION
A TORNILLO 100%




ECUALIZADOR



BAFLE

TABLA DE RENDIMIENTO

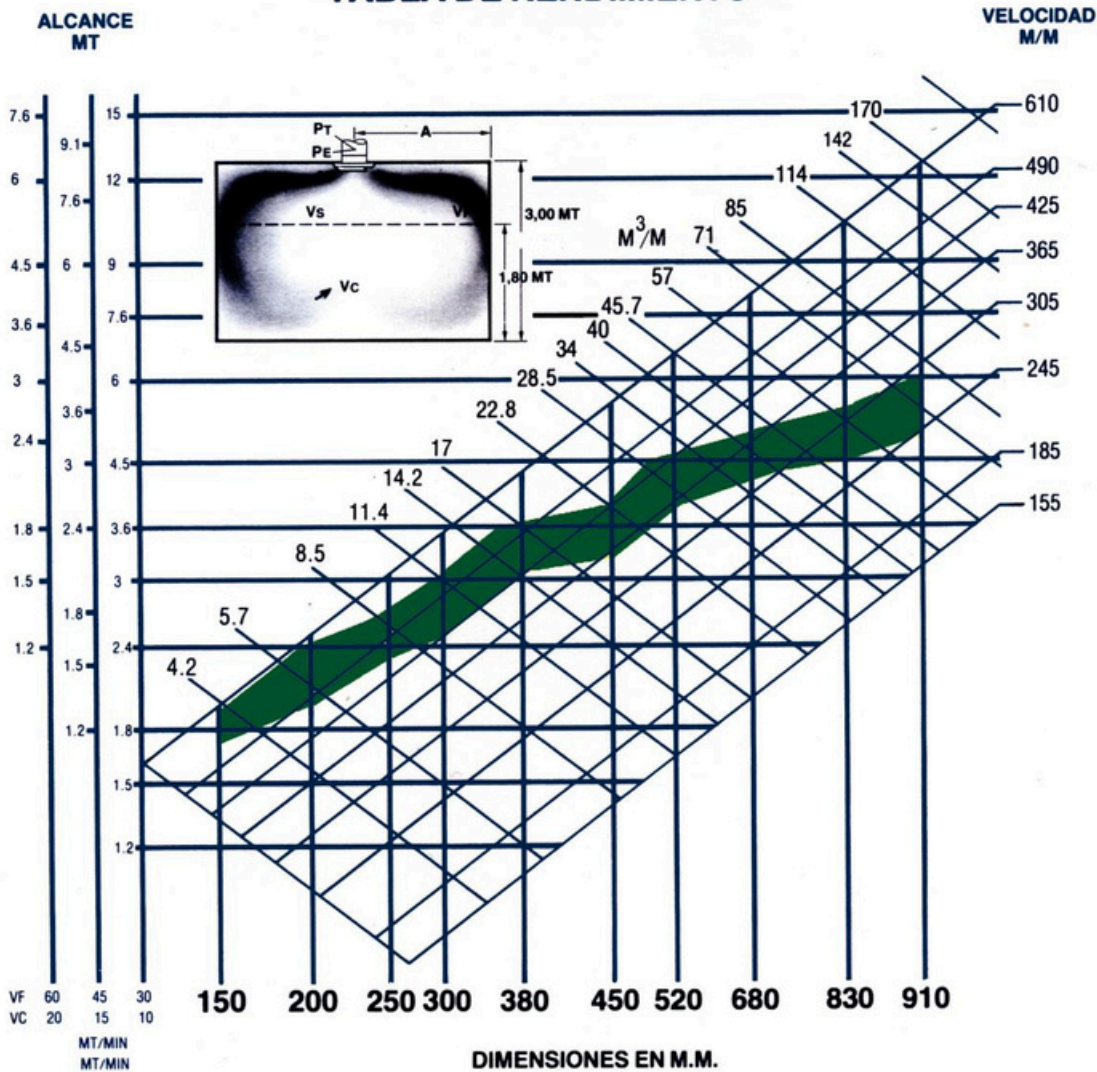

DIMENSIONES EN M.M.	150	200	250	300	380	450	520	680	830	910		
VELOCIDAD DE SALIDA EN MT/MIN	155	185	215	245	275	305	365	425	490	550	610	V.S.
PRESION TOTAL M.M. H₂O.	0,508.	0,762.	0,762.	1,016.	1,524.	1,778.	2,54.	3,302.	4,318.	5,588.	6,858.	P.T.
PRESION ESTATICA M.M. H₂O.	0,254.	0,508.	0,508.	0,762.	1,27.	1,524.	2,286.	3,048.	3,81.	4,826.	6,096.	P.E.
PRESION TOTAL M.M. H₂O.	0,508.	0,508.	0,762.	1,016	1,27.	1,524.	2,286.	3,048.	4,064.	5,08.	6,35.	P.T.
PRESION ESTATICA M.M. H₂O. c/accesorios.	0,254.	0,254.	0,508.	0,762.	1,016.	1,27.	2,032.	2,794.	3,556.	4,572.	5,588.	P.E.

Símbolos: V.F. Velocidad final MT/MIN.
 V.C. Velocidad cuarto MT/MIN.
 V.S. Velocidad de Salida

P.T. Presión total M.M. H₂O.
 P.E. Presión Estática M.M. H₂O.
 N.C. re 18 decibeles en el cuarto.