HCP PUMP

Series	**GF**
Modelo	**32GF21.0**
Frecuencia	**50**
Fase / Voltaje	**1 Ø / 220 V**
Corriente Nominal	**6.6 A**
Descarga	**32 mm (1¼")**



Datos del Motor

Potencia de Entrada - P1	1.4 kW
Potencia Nominal - P2	2.2 kW
Clase de Aislamiento	F
Cantidad Máxima de Arranques por Hora	10
Velocidad de Rotación Estándar	2820
Método de Arranque	CAPACITOR
Índice de Protección IP	IP68
A Prueba de Explosiones	NO

Tecnología

Tipo de Impulsor	Vortex
Sello Mecánico	Double
Aceite Lubricante VG32	580 CC
Paso Sólido	mm
Tipo de Refrigeración	External cooling

Material

Bastidor del Motor	FC200 (GG-20)
Eje	SUS403 ((X5Cr13)
Carcasa	FC200 (GG-20)
Impulsor	FC200 (GG-20)
Sello Mecánico	CA/CE&SiC/SiC
Cable	VCT,H07RN-F
Rodamientos Superior e Inferior	6203ZZ,6305ZZ

Fluido


Temperatura Ambiente Máxima	0~40°C (32~104°F)
Profundidad Máxima de Instalación	20m (66ft)
Temperatura Máxima del Fluido	40 °C (104°F)
Fluido Bombeado	Sewage

Otros (Opcional)

Dispositivo de Protección	Auto-cut Protector
Sensor de Humedad	(MS-A)

HCP PUMP


PUMP PERFORMANCE CURVES			
Modelo	32GF21.0	**N.º de archivo**	20261023231425
Frecuencia	50 Hz	**N.º de versión**	202003060911
Descarga	1¼" / 32 mm	**REFERENCE SPECIFICATION**	
Potencia	1.3 HP / 1 kW	**Salida**	0.88 kW
Altura Estándar	17 m	**Eficiencia**	18.8 %
Capacidad Estándar	3.6 m³/h		
Fase / Voltaje	1 Ø / 220 V		
Corriente Nominal	6.6 A		
Polo / rpm	2 P / 2820 rpm		
Método de Arranque	CAPACITOR		
Clase de Aislamiento	F		

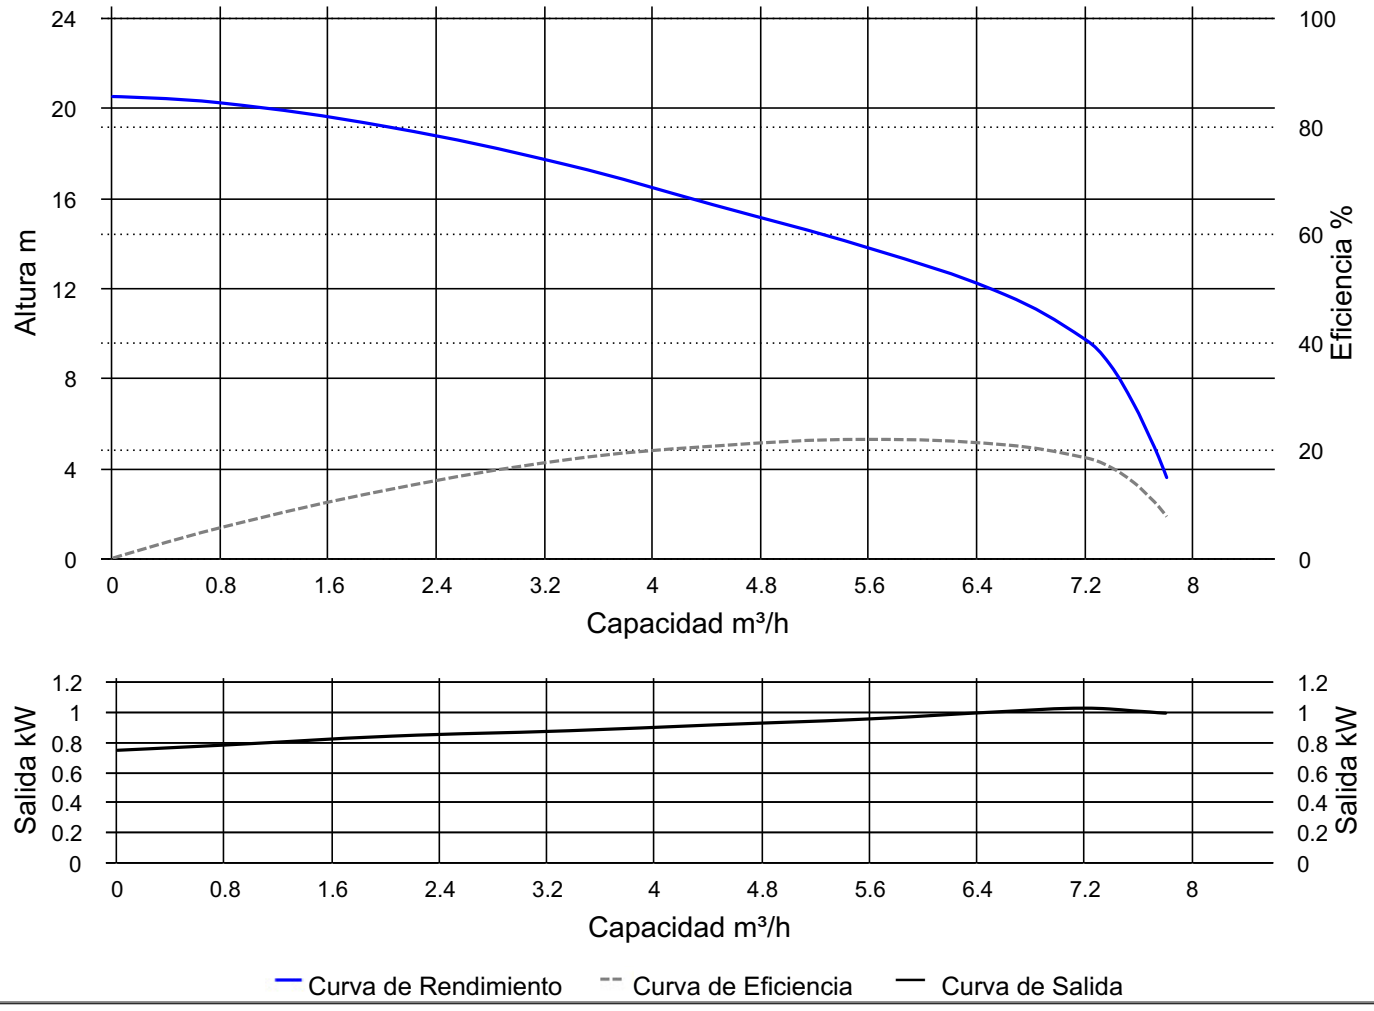


HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD.

DIMENSIONS NO: SFGF0210032-00

MODEL: 32GF21.0 1Ø / 3Ø



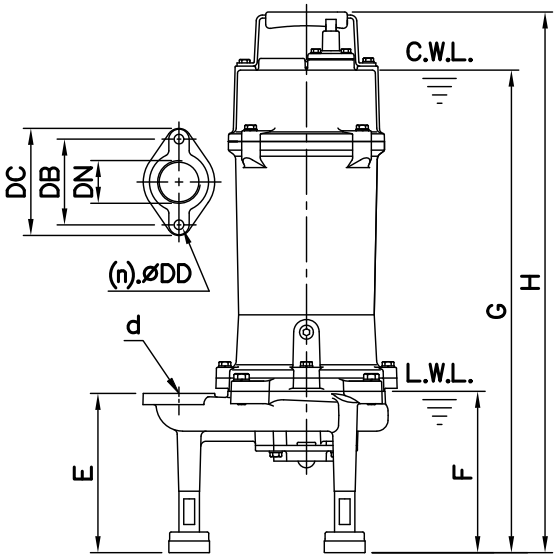

Flange

Female Thread	
PF	NPT

Dimensions-mm Weight:kg

Model	d	A	B	D	E	F	G	H	WT1	Elbow (Flange)Set	DN	DB	DC	DD	(n)QTY	WT2
32GF21.0 1Ø	32	249	214	177	156	158	498	555	27	EF1¼-84	32	84	105	10	2	1
32GF21.0 3Ø	32	249	214	177	156	158	473	530	25	EF1¼-84	32	84	105	10	2	1

Dimensions-inch Weight:lb


Model	d	A	B	D	E	F	G	H	WT1	Elbow (Flange)Set	DN	DB	DC	DD	(n)QTY	WT2
32GF21.0 1Ø	1 1/4	9 13/16	8 7/16	6 15/16	6 1/8	6 1/4	19 5/8	21 7/8	60	EF1¼-84	1 1/4	3 5/16	4 1/8	3/8	2	1
32GF21.0 3Ø	1 1/4	9 13/16	8 7/16	6 15/16	6 1/8	6 1/4	18 5/8	20 7/8	55	EF1¼-84	1 1/4	3 5/16	4 1/8	3/8	2	1

C.W.L.:Continuous Running Water Level
L.W.L.:Lowest Running Water Level

WT1:Pump Weight(Without Cable)
WT2:Elbow Set Weight

DIMENSIONS NO: TFGF0210032-00

MODEL: 32GF21.0 1Ø / 3Ø

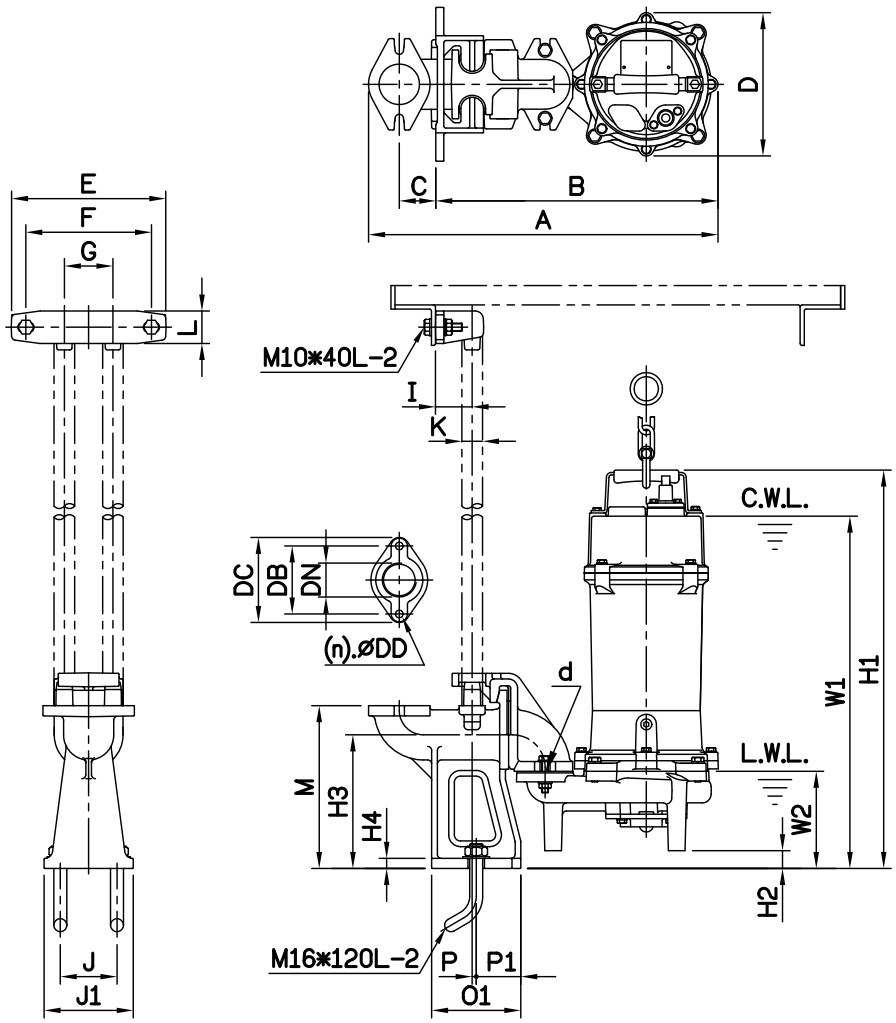

Flange

Female Thread	
PF	NPT

Dimensions-mm

Elbow (Flange)Set	DN	DB	DC	DD	(n)QTY
EF1¼-84	32	84	105	10	2

Dimensions-inch

Elbow (Flange)Set	DN	DB	DC	DD	(n)QTY
EF1¼-84	1 ¼	3 5/16	4 ⅛	⅜	2

Dimensions-mm Weight:kg

Model	d	A	B	C	D	E	F	G	I	J	J1	K	L	M	O1	P	P1	W1	W2	H1	H2	H3	H4	WT1	GRS Set	WT2
32GF21.0 1Ø	32	432	349	45	177	190	155	60	45	70	110	¾"	40	201	110	5	55	460	120	517	22	165	13	27	T2-32(50)	8
32GF21.0 3Ø	32	432	349	45	177	190	155	60	45	70	110	¾"	40	201	110	5	55	435	120	492	22	165	13	25	T2-32(50)	8

Dimensions-inch Weight:lb

Model	d	A	B	C	D	E	F	G	I	J	J1	K	L	M	O1	P	P1	W1	W2	H1	H2	H3	H4	WT1	GRS Set	WT2
32GF21.0 1Ø	1 ¼	17	13¾	1¾	6 15/16	7½	6⅛	2⅜	1¾	2¾	4 5/16	¾	1 3/16	7 15/16	4 5/16	3/16	2 3/16	18⅛	4 ¾	20⅜	⅞	6½	½	60	T2-32(50)	18
32GF21.0 3Ø	1 ¼	17	13¾	1¾	6 15/16	7½	6⅛	2⅜	1¾	2¾	4 5/16	¾	1 3/16	7 15/16	4 5/16	3/16	2 3/16	17⅛	4 ¾	19⅜	⅞	6½	½	55	T2-32(50)	18


C.W.L.:Continuous Running Water Level
L.W.L.:Lowest Running Water Level

WT1:Pump Weight(Without Cable)
WT2:GRS Set Weight

SECTIONAL VIEWS NO: 0FGF0210010-2

MODEL: 32GF21.0 1Ø

C:V

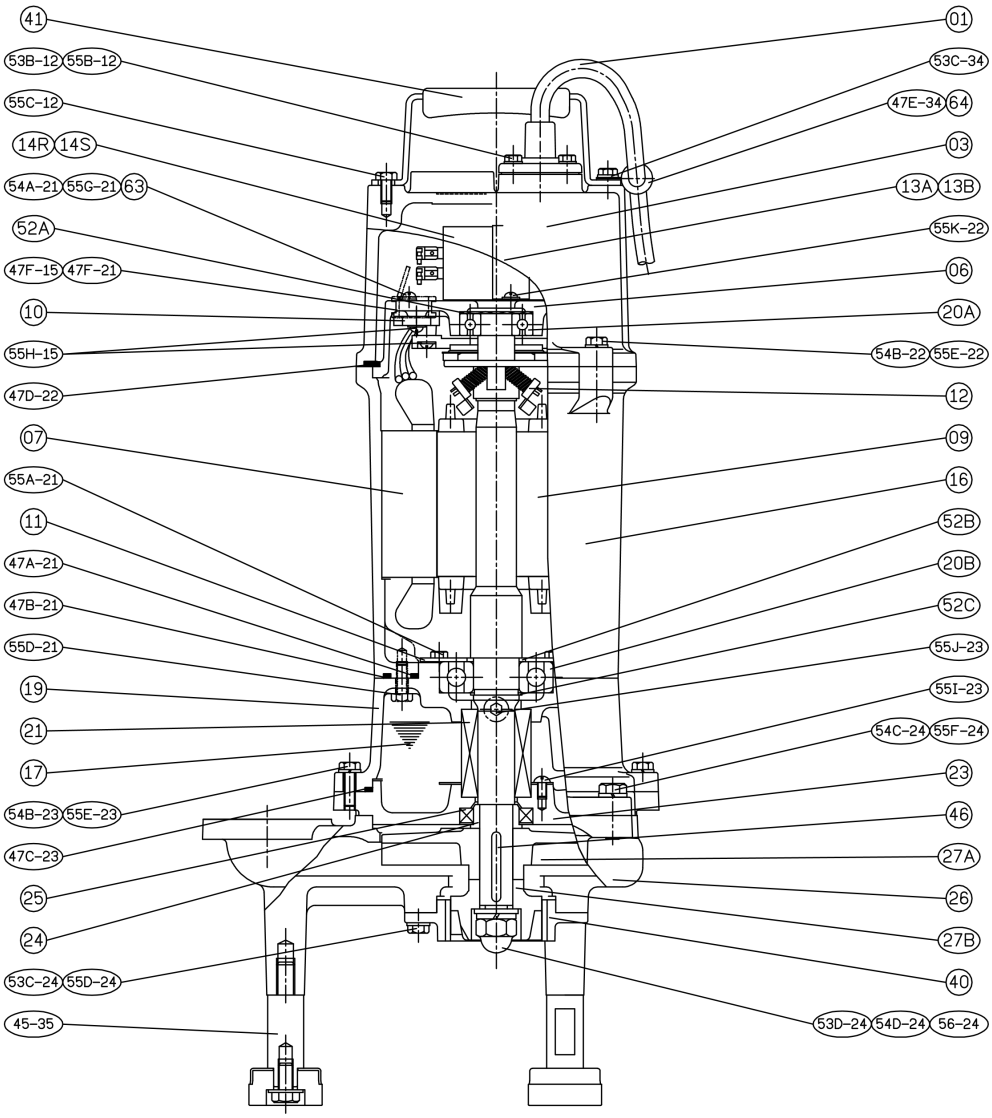

C:V stands for Vertical Casing

Número	Nombre de la pieza	Material	Cantidad
01	Cable		1
03	Cubierta Superior	FC200	1
06	Soporte	FC200	1
07	Estator		1
09	Extremo del Eje	SUS403	1
10	Protector Auto-corte		1
11	Fijador de Rodamiento	SPCC	1
12	Interruptor Centrífugo		1
14R	Capacitor de Marcha		1
14S	Capacitor de Arranque		1
16	Bastidor del Motor	FC200	1
17	Lubricante		
19	Soporte del Rodamiento	FC200	1
20A	Rodamiento		1

Número	Nombre de la pieza	Material	Cantidad
20B	Rodamiento		1
21	Sello Mecánico	CA/CE & SiC/SiC	1
23	Soporte Sello Mecánico	FC200	1
24	Casquillo del Sello de Aceite	SUS403	1
25	Sello de Aceite	NBR	1
26	Carcasa	FC200	1
27A	Impulsor	FC200	1
27B	Cortador Radial	SUS440C	1
40	Anillo de Corte	SUS440C	1
41	Asa	SUS304	1
46	Llave del Impulsor	SUS304	1
47	Kit de Empaques		