VISITANTES 1000

Proceso de diseño
COLOR: Negro
TIPO: Puntera especial para visitantes

SAGA®
BOTAS DE SEGURIDAD

Ficha Técnica
Ref: Visitantes 1000
Fecha: 03-Mar-2025
Código: R-DI-01-01
Versión:05

FUNSEIN

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO

- PUNTERA DE SEGURIDAD
- **RESISTENCIA** A RIESGOS ELÉCTRICOS
- SUELA **RESISTENTE** HIDROCARBUROS
- ANTI **DESLIZANTE**
- **SHOCK** ABSORBER
- SUELA **RESISTENTE** AL AGUA

Protege los dedos de los pies contra impacto y compresión

SECTORES DE USO

- **MECÁNICA**
- **INDUSTRIA**
- **PETROQUIMICA**
- **CONSTRUCCIÓN**
- **MINERÍA**

SEGURIDAD MÁXIMA

VISITANTE



Talla: *34-47*

1 CORTE EXTERNO:

Empeine y refuerzo trasero, totalmente en cuero napa negro calibre 1.8 - 2.0 mm de espesor, mayor resistencia al desgarro y la tracción

2 AJUSTE:

Elaborado en elástico, reata negra tejido en poliéster de 1cm de ancho con broches plásticos (slider) con refuerzo de piel en la zona del talón para facilitar el ajuste y mejorar el confor

3 FORRO INTERNO:

Elaborada en tejido 3D mesh 100% poliéster que proporciona comodidad y reduce la temperatura dentro del calzado, con protección antibacteriana y alta resistencia al desgaste interno.

4 CONTRAFUERTE:

Lámina Termoplástico calibre 1.5 mm. Que suministra alta protección al talón.

5 SUELA:

Suela fabricada en crepelina negra, para favorecer el ajuste de la puntera al zapato del usuario. Compuesta por caucho y resina de estireno.

6 PUNTERA:

Metálica con recubrimiento dieléctrico, puntera extra ancha para mayor comodidad en todo tipo de calzado, permite una optima flexión con toda la protección.

7 PLANTILLA:

Lámina strobell calibre 2.5mm.

SAGA®
BOTAS DE SEGURIDAD

NORMATIVA TÉCNICA

RESISTENCIA MECÁNICA DE LA PUNTERA
NORMA: DIN EN 12568
REQUISITO: Altura interna mínima de 39mm.
Luego de impacto 200 J y compresión de 15 KN.

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN EQUIPO DE BALLY:
NORMA: NTC 4804 Método A
REQUISITO: 20.000 Ciclos

EN SECO MÍNIMO:
NORMA: NTC 4804 Método A
REQUISITO: 20.000 Ciclos


RESISTENCIA AL DESGARRE:
NORMA: NTC - ISO 3377-2
REQUISITO: 300 N/cm Mínimo

DISTENSIÓN DE LA CAPA DE FLOR:
NORMA: NTC 1042
REQUISITO: 7,0 mm Mínimo

RESISTENCIA A LA TENSIÓN:
NORMA: NTC ISO 3376
REQUISITO: 16,0 MPa Mínimo

VISITA NUESTRO SITIO WEB

GARANTÍA 6 MESES

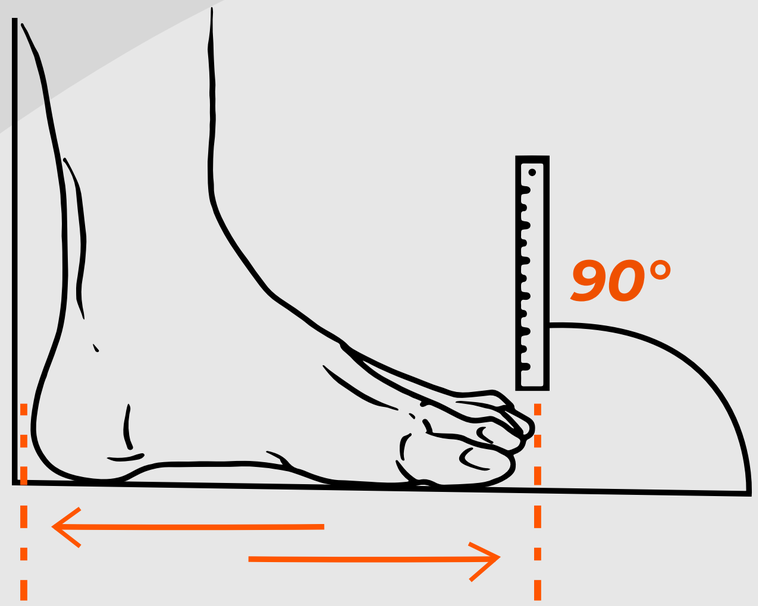

TALLA EUROPEA	TALLA AMERICANA	LONGITUD
34	4	23
35	5	24
36	6	25
37	6,5	25,5
38	7,5	26
39	8	27
40	8,5	27,5
41	9,5	28
42	10	28,7
43	10,5	29,5
44	11,5	30
45	12	30,5
46	12,5	31
47	13	32,5
48	S/N(SUELA SOLETEADA)	33

CUIDADO DEL CALZADO

MICROFIBRA
Limpiar con un paño húmedo o un cepillo de cerdas suaves. En caso de estar húmedas se recomienda dejar secar a la sombra.

CUERO / CUERO GRASO
Limpiar con un paño húmedo y dejar secar, luego aplique una crema (vaselina) para humectar el cuero, no use crema (betún).

CUERO NOBUCK
Se debe eliminar la suciedad con un cepillo de cerdas suaves, aplicar un aerosol que impermeabilice la piel protegiendola de la humedad y el polvo.

USOS

Puntera externa de visita acoplable a cualquier tipo de zapato. Proporciona protección a los dedos del pie del usuario contra impactos y fuerzas compresoras sin necesidad de cambiarse a un calzado de seguridad.

Complemento de seguridad para acoplar al calzado de calle, su uso está destinado para utilizar en zonas en las que es obligado el uso de calzado de seguridad.

VIDA ÚTIL

6 meses de uso en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado.

RECOMENDACIONES DEL CALZADO

Verificar cuidadosamente que el modelo atiende sus necesidades de seguridad.

No someter continuamente a condiciones de humedad crítica, temperaturas o agentes químicos o bacteriológicos.

No usar el calzado estando húmedo, ni para fines deportivos o actividades no específicas.

Secar el calzado a temperatura ambiente y a la sombra, jamás coloque el calzado junto a fuentes intensas de calor.